

糸くず入れ

制作時間の目安：約60分

難易度：★☆☆

完成サイズ

タテ約16cm × ヨコ約15cm × マチ8cm

ミシンの下に差し込んで使う糸くず入れです。
糸くずがすぐに捨てられるので、ミシンの
作業がはかどります♪



使用する道具

- ミシン他、基本的なソーインググッズ
- 糸（縫い合わせ用）

ミシンの機能



- 直線縫い

材料

- 表布 22cm × 46cm
- 裏布 22cm × 46cm
- 差し込み布 20cm × 21cm



裁断図 単位：cm 縫いしろ 1cm込み ※特に表記のない場合は縫いしろ 1cmで縫います

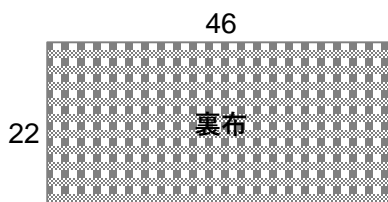

★特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います★


①表布と裏布を中表で縫う。

表布と裏布をそれぞれ中表に半分に折り、脇を縫います。



②底を縫う。

①の縫い目が中心にくるように布を重ね、底を縫います。

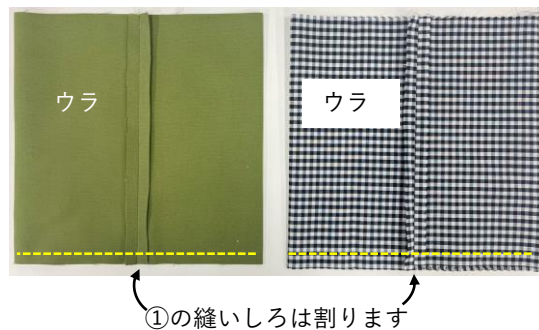

③マチを縫う。

③-1 底は縫い目から、脇は布端(わ)からそれぞれ3cmのところにしるしをつけ、カットします。




③-2 カットしたマチを開き、布端をそろえて縫いしろ1cmで縫います。



④表布と裏布を重ねて縫う。

表布をオモテに返し、裏布の中に入れ、返し口を12cmあけて袋口を縫い、返し口からオモテに戻します。

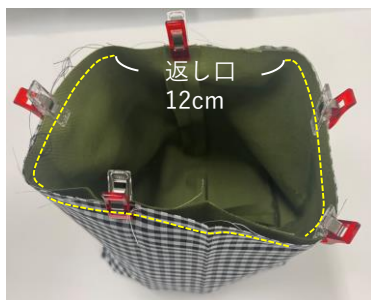

⑤差し込み布を作る。

差し込み布を中表に半分に折り、下図のように2辺縫い、角をカットしてオモテに戻します。



⑥本体と差し込み布を組み合わせる。

本体の返し口に⑤で作った差し込み布を1cm差し込みます。本体の袋口を縫いしろ5mmでぐるっと1周縫ったら完成！

