

AN
AC
HB
AM
FI
OI
GR

BLISTERPACKUNG

JANOME

MEHR SPASS AM NÄHEN



Jamone-Zubehör macht Nähen einfacher und schöner.

Der erste Schritt, zu guten Nähergebnissen, ist die Wahl des richtigen Zubehörs.

Jedes unserer Zubehörteile wurde so entwickelt, dass es einfach zu benutzen ist und tolle Ergebnisse liefert. Sie nähen mit der Sicherheit, dass es eine JANOME ist.

Lassen Sie sich bei Ihren Projekten von diesem Katalog begleiten, und benutzen Sie ihn als Inspiration für neue Ideen.

INHALTSÜBERSICHT

EINLEITUNG	3
JANOME QUALITÄT	8
ZUBEHÖRKATALOG	
■ für NÄHMASCHINEN	14
■ für OVERLOCKER	36
■ für COVERMASCHINEN	40
■ für KOMBINIERTE OVERLOCK / COVERMASCHINEN	45
■ für KOMPAKTSCHNELLNÄHER	48
■ NADELN	55
■ DIVERSES ZUBEHÖR	59
INDEX	63

EINLEITUNG

| Wichtige Informationen über JANOME Nähmaschinen

01

Maximale Zickzackstichbreite

Die maximale Zickzackstichbreite liegt je nach Nähmaschine zwischen 5 mm und 9 mm.

Hoch- oder Tiefschaft Nähfußhalter

02

Hochschaft bedeutet, dass der Nähfußhalter in einer höheren Position angebracht ist. Die meisten Nähmaschinen mit Stickfunktionen und/oder dem AcuFeed-System sind mit einem Hochschaft Nähfußhalter ausgestattet. Tiefschaft bedeutet, dass der Nähfußhalter in einer niedrigeren Position installiert ist.

03

AcuFeed System

AcuFeed Flex ist eine Ausstattung, nur bei Premiummodellen von Janome. Das System kombiniert einen Obertransport in Verbindung mit dem Transporteur, um mehrere Stofflagen gleichmäßig zu transportieren. Das System nutzt obere und untere Transportzähne, um mehrere Stofflagen sanft durch die Maschine zu transportieren. Dabei bewegen sich die oberen Transportzähne mit dem Stoff, synchron zu den unteren Transportzähnen, sodass die obere und untere Stofflage gleichzeitig transportiert werden. Die Janome-Produktpalette umfasst drei Varianten von AcuFeed-Flex-Füßen: breit, schmal und professional.

JANOME Nähmaschinen-Kompatibilitäts-Übersicht


Mit dieser Übersicht bestimmen Sie die Kompatibilität eines Zubehörs mit Ihrer Janome Nähmaschine.

A



Näh-& Stickmaschinen
(7 mm Stichbreite)

B



Stickmaschinen

C



Computer Maschinen
mit AcuFeed System
(7 mm Stichbreite)

D



Computer Maschinen
(7 mm/5 mm Stichbreite)

E



Mechanische (Horizontal Greifer)
Maschinen
(6.5 mm Stichbreite)

F



Mechanische (Horizontal Greifer)
Maschinen
(5 mm Stichbreite)

G




Mechanische
CB Greifermaschinen

H



Overlockmaschinen
*ohne die Modelle 203,888

I



CoverPro Maschinen

J




Kompaktschnellnäher

K



Filzmaschine

L

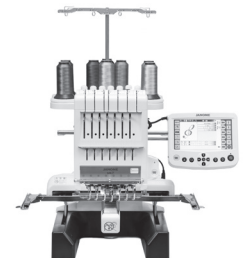

Mehrnadel-Stickmaschinen

M



Kombinierte Overlock-/
Covermaschinen

N



Näh-& Stickmaschinen mit
AcuFeed (9 mm Stichbreite)

O



Näh-& Stickmaschinen
(9 mm Stichbreite)

P



Computer Maschinen mit AcuFeed
(9 mm Stichbreite)

Q



Computer Maschinen
(9mm Stichbreite)

Weitere Informationen,
finden Sie auf den
Seiten 5 bis 6.

JANOME Nähmaschinen-Kompatibilitätsübersicht

	Merkmale	Max. Zierst. Breite	Schaft	AcuFeed System	Modellname							
A	Näh- & Stickmaschinen (7 mm Stichbreite) und SKYLINE S3	7 mm	Hoch	Nein	SKYLINE S3	MC1000	MC5000 MC5700	MC8000	MC9000	MC9500	MC9700	MC10000/10001
					863	819	834	830	832	853	857	850
B	Stickmaschinen				MC100E	MC200E	MC350E/300E	MC550E 500E 450E/400E				
					815	856	852	864				
C	Computer Maschinen mit AcuFeed System (7 mm Stichbreite) und MC6500P	7 mm	Hoch	Ja	HMC7700QCP	MC6600P	MC6500P					
					858	846F	846A					
D	Computer Maschinen (7 mm/5 mm Stichbreite)	7 mm	Tief	Nein	MC5200	MC4900QC	MC4800	MC3500/3000	DC4030	3160QDC 2160DC/2030DC	5300QDC 5270QDC 5120QDC DC7100/DC6030 5060QDC/DC3200	DC4100
					844	847	841	840	807	808	809	842
E	Mechanische (Horizontal Greifer) Maschinen (6,5 mm Stichbreite)	6,5 mm	Tief	Nein	6019QC/6125QC	EasyJeans 22 MyStyle 22	HD2200 MyExcel 18/23	Décor 5124/5024/5018	MyExcel4014 4018/4023/4123	MS5027/MS5021 CS5031/SC5021		
					503	654	753	757	751	505		
F	Mechanische (Horizontal Greifer) Maschinen (5 mm Stichbreite)	5 mm	Tief	Nein	Sewist 625E 525S/521 725S/721	FD216/212/206 Sew Mini Platinum	Jem Gold2	Jem Gold	Harmony 4045/4052			
					507	508	661	660	502			
G	Mechanische CB Greifermaschinen	5 mm	Tief	Nein	L-392/372	L-393/373	423S/415/405	JR1012	3012/3016/3022	311	1580LX	920
					731	721	303	743	306	311	748	304
H	Overlockmaschinen				990 90th Anniversary	8002D	9102D	ML644D	ML454D Sailing Line	ML213	ML634D/1110DX DreamLock 70D EzyLock604D	ML744D
					789	792	793	791	779	790	788	794
I	CoverPro Maschinen				900CP	1000CPX 2000CPX	CP3000P					
					795	796	778					
J	Kompaktschnellnäher				1600P	HD9P						
					767C	767F						
K	Filzmaschine				FM725							
					725							
L	Mehrnadel-Stickmaschinen				MB-4	MB-4S	MB-7					
					770	770	771					
M	Kombinierte Overlock-/Covermaschinen				1200D	1100D						
					797A	797C						
N	Näh- & Stickmaschinen mit AcuFeed (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Ja	HMC15000	HMC14000	HMC12000	SKYLINE S9	CM17			
					862A	862F	859A	862SA	868A			
O	Näh- & Stickmaschinen (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Nein	MC9900 MC9850							
					861							
P	Computer Maschinen mit AcuFeed (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Ja	SKYLINE S7	SKYLINE S6	HMC9450QCP HMC9400QCP	HMC8900QCP	HMC8200QC	MC6700P	CM7P	HMC9480QCP HMC9410QC
					863	863	865	858F	858G	866	867	869A/AL
Q	Computer Maschinen (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Nein	SKYLINE S5	MC6650						
					863	866						

	Merkmale	Max. Zierst. Breite	Schaft	AcuFeed System	ModellName							
A	Näh-& Stickmaschinen (7 mm Stichbreite) und SKYLINE S3	7 mm	Hoch	Nein	MC11000							
					860							
B	Stickmaschinen											
C	Computer Maschinen mit AcuFeed System (7 mm Stichbreite) und MC6500P	7 mm	Hoch	Ja								
D	Computer Maschinen (7 mm/5 mm Stichbreite)	7 mm	Tief	Nein	DC3018 DC3030 DC3060 DC8350/8330	6260QC	Jem Platinum	TS100Q TS200Q	M50QDC M100QDC M200QDC	S-750	M30A	Sewist 780DC 740DC
					843	845	806	811	812	749	805	814
E	Mechanische (Horizontal Greifer) Maschinen (6,5 mm Stichbreite)	6,5 mm	Tief	Nein								
F	Mechanische (Horizontal Greifer) Maschinen (5 mm Stichbreite)	5 mm	Tief	Nein								
G	Mechanische CB Greifermaschinen	5 mm	Tief	Nein	RX18S	Harmony 2039/2049	Jem Harmony 1017	726 670	729/72922S LR1122DX	523 3022	1522	
					722B	302	639	726	729	312	315	
H	Overlockmaschinen				AT2000DP							
					799							
I	CoverPro Maschinen											
J	Kompaktschnellnäher	7 mm	Hoch	Nein								
K	Filzmaschine											
L	Mehrnadel- Stickmaschinen											
M	Kombinierte Overlock-/ Covermaschinen											
N	Näh-& Stickmaschinen mit AcuFeed (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Ja								
O	Näh-& Stickmaschinen (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Nein								
P	Computer Maschinen mit AcuFeed (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Ja	CM8P CM6							
					867C/CL							
Q	Computer Maschinen (9 mm Stichbreite)	9 mm	Hoch	Nein								

JANOME Zubehörkatalog Anleitung für Blister Verpackungen

Die folgenden Informationen gelten für alle Blister Verpackung.

① Name

② Foto

③ Beschreibung

① PERLENBANDFUß



③

Perlenbänder finden sich in der Braut- und Abendmode ebenso wie in der Heimdeko. Bisher war es oft schwierig diese Art von Bändern aufzunähen. Dieses Set löst dieses Problem. In den erhöhten Rillen der Unterseiten liegen die Perlen bis 2 mm oder 2,5 bis 4 mm Durchmesser korrekt um übernäht zu werden.



<https://youtu.be/3cbClxzXTbo>

200-321-006	A CDEF	SET ZWEI FÜSSE (schmal und breit)
202-097-006	NOPQ	PERLENBANDFUSS (schmal)
202-098-007	NOPQ	PERLENBANDFUSS (breit)

④

⑤

⑥

Beispiel (PERLENBANDFUß)

④ Artikelnummer

⑤ Kompatible Modellkategorie



⑥ Bemerkungen

* Wenn ein QR-Code vorhanden ist, der auf unseren offiziellen YouTube-Kanal verweist, ist ein Anleitungsvideo verfügbar.

JANOME QUALITÄT

Janome Technik bietet handwerkliches Können, um eine hohe Nähqualität zu gewährleisten.

Die exklusiven Besonderheiten der Janome-Nähfüße und des Zubehörs ermöglichen mehr Kontrolle und Genauigkeit für beste Ergebnisse. Die große technische Erfahrung von Janome steht nicht nur für die Effektivität und Einzigartigkeit jeder Nähmaschine, sondern auch für die jedes Nähfußes und jedes Zubehörteils.

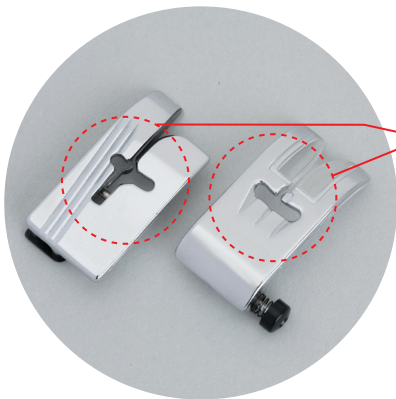



Stoff und Fäden werden durch Rillen geführt.

Die besonders geformten Unterseiten der verschiedenen Nähfüße sorgen bei Stichen und Stoffen für eine optimale Führung. Die Rillen des Blindstichfußes führen den Stoff links perfekt zur Nadel. Rechts sind an der Unterseite des Zickzackfußes Aussparungen angebracht, die den Faden beim Austritt greifen und so die Stichqualität verbessern.

Der Knopf arretiert die Fußneigung.

Saßen Sie schon einmal frustriert vor einer dicken, blockierenden Stoffkante? Die Janome Multi-Flex-Füßchen bewegen sich zwar in alle Richtungen, doch das hilft bei dem genannten Problem nicht weiter. Doch was wäre Janome ohne eine zündende Idee? Die Lösung ist der kleine Knopf am Zick-Zack-Fuß. Einfach bei Bedarf eindrücken und über die dicke Kante nähen! Der Fuß bleibt waagrecht justiert. Nach der Kante löst er sich automatisch und ist wieder voll flexibel. Selbst der Start auf dicken Kanten wird so zum Nähvergnügen!

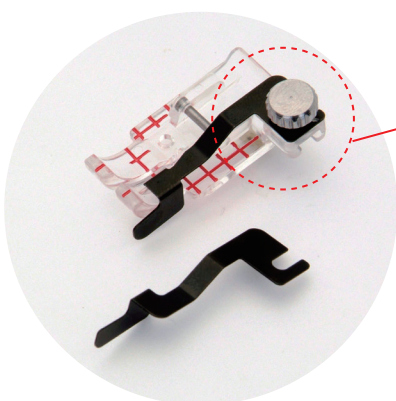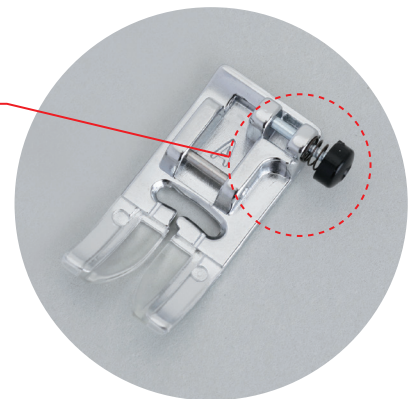

Mehrere Funktionen in einem Fuß

Von der Idee zum Produkt. Wenn Sie sagen: „Wäre es nicht toll, wenn ...“ dann hören wir zu. So ist dieser variable Quiltfuß entstanden. Er wird im Set mit zwei Führungen geliefert, die sich perfekt an Ihre Nähbedürfnisse anpassen lassen. Das bedeutet, dass dieser Fuß neben den typischen Anwendungen eines 1/4"-Fußes durch Umbau unterschiedliche Aufgaben übernimmt. Darum lieben Anwender von Janome dieses Zubehör, das oft einen Mehrwert bietet.



ACUFEED: Obertransport der Zukunft

Nur bei Janome finden Sie diesen in der Maschine eingehakten Obertransport, kombiniert mit dem einzigartigen 7-Segment-Transporteur. Erst wenn Ober- und Unterstoff gleichzeitig transportiert werden, lassen sich alle Stoffarten gut miteinander verarbeiten. Selbst glatte Stoffe wie Samt, dickere Quilts mit Wattierung und schwere Dekostoffe sind kein Problem. Perfekter Transport bedeutet auch perfekte Ausrichtung von Mustern wie Karos und Streifen.

ACUFEED FLEX™

Zusätzlich zum breiten Obertransport steht nun auch ein schmaler zur Verfügung, wodurch sich die Nähmöglichkeiten erweitern. AcuFeed Flex™ führt selbst dickste und schwierigste Lagen perfekt synchron zum Transporteur. Sie werden den neuen AcuFeed Flex™-Fuß fürs Nähen luftiger Quilts, zum Einnähen von Reißverschlüssen oder für schmales Säumen lieben.



Der AcuFeed Flex™-Obertransport ist komplett abnehmbar, wenn er nicht benötigt wird. Wählen Sie einfach den Fuß aus, der sich am besten für Ihr Projekt eignet, und klicken Sie diesen in den Halter. Wenn Sie ihn nicht benötigen, nehmen Sie ihn einfach ab und verstauen ihn in der großräumigen Zubehörbox. Es stehen viele schmale und breite Füße für die unterschiedlichsten Anwendungen zur Wahl, um Ihre Nähaufgabe zu lösen.


* Das Produkt mit der Bezeichnung "AcuFeed" in diesem Katalog ist identisch mit dem Produkt mit der Bezeichnung "Doppeltransport" in der Bedienungsanleitung der Nähmaschine.



AcuFeed (Typ Breit):

Dieser Obertransport bietet Ihnen durch seine breite Auflagefläche ein sicheres Nähgefühl. Bringen Sie den exklusiven AcuFeed™ / AcuFeed Flex™-Obertransport an und erleben Sie, wie Ihr Nähprojekt mit höchster Präzision und flüssig unter der Nadel hindurchgleitet.

ACUFEED 1/4" SAUMFUß MIT GERADSTICHPLATTE (OBERTRANSPORT 1/4" SAUMFUß MIT GERADSTICHPLATTE)

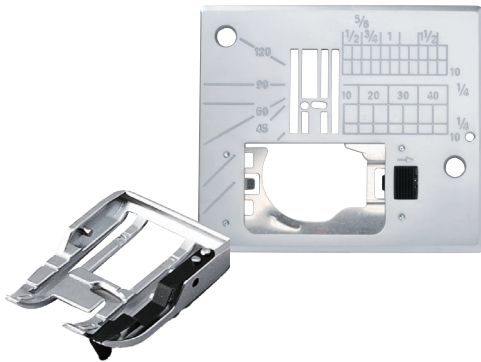

Die Stoffkanten werden exakt 1/4" breit geführt, was besonders bei Patchwork Arbeiten von Vorteil ist. Das kleine Stichloch in der Stichplatte verhindert, dass der Stoff unter die Stichplatte gezogen wird.

846-407-007	C*	ACUFEED 1/4" SAUMFUß MIT GERADSTICHPLATTE (Obertransportfuß 1/4" und Stichplatte)
-------------	----	---

* Stichplatte nur mit MC6600P kompatibel

202-031-002	C	ACUFEED 1/4" SAUMFUß (Obertransportfuß 1/4")
202-125-004	N P	ACUFEED QUILTFUß (Obertransport Patchwork Fuß)

ACUFEED OFFENER APPLIKATIONSFUß (offener Obertransportfuß)


Freie Sicht auf den Bereich vor der Nadel. Besonders geeignet bei Applikationen, zum Buchstaben nähen, Cutwork und Quilten



846-410-003	C	
202-149-004	N P	

ACUFEED SCHATTENNAHT-QUILTFUß (Obertransportfuß zum Quilten im Nahtschatten)

Die Mittelführung des Fußes folgt präzise einer Naht und erlaubt so ein genaues Nähen im Schatten der Naht. In Verbindung mit den unzähligen Nadelpositionen empfehlenswert beim Absteppen von Nähten und Kanten.



846-413-006	C	
202-103-006	N P	

ACUFEED GERADSTICHFUß (Obertransportfuß für Geradstich)

Das Rundloch des Fußes führt den Faden exakter und optimiert die Stichqualität. Die Verwendung mit der Geradstichplatte wird empfohlen.




202-102-005	N P	
-------------	-----	--



AcuFeed (Typ Schmal):

Mit dem schmalen Obertransport steppen Sie eine Kante schmal ab oder nähen schmale Projekte.

ACUFEED FUß SCHMAL MIT HALTER (schmaler Obertransportfuß mit Halter)

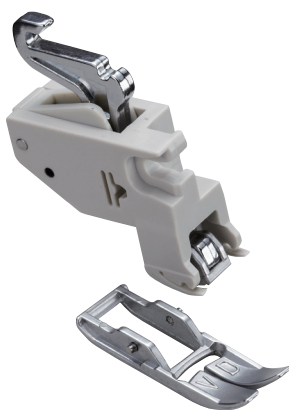


Dieser Fuß führt Stoffe optimal. Er wird speziell zum schmalen Absteppen von Kanten und auf schmalen Streifen eingesetzt.

202-127-006	N P	
-------------	-----	--

ACUFEED REIßVERSCHLUSSFUß (Obertransport Reißverschlussfuß)

Damit nähen Sie Reißverschlüsse ohne Probleme in beschichtete Stoffe, Leder oder andere schwer zu verarbeitende Stoffe.



202-128-007	N P	
-------------	-----	--

ACUFEED FLEX PROFESSIONAL GERADSTICHFUß (Obertransport Professional Geradstichfuß)



Dieser Fuß bietet eine hervorragende Sicht und ist ideal für Kurven sowie präzise Absteppungen. Er transportiert die Stoffe synchron mit dem Transporteur, und erzielt so professionelle Ergebnisse.

* Um dieses Zubehör zu verwenden, benötigen Sie die HP-Stichplatte, die mit Ihrer Nähmaschine kompatibel ist.


202-415-004	N*1 P*2	
-------------	---------	--

*1 Nur für MC15000, Skyline S9 Vers:2.00 oder später,- und CM17

*2 Nur für SKYLINE S7 Anniversary Edition, HMC9480QCP, HMC9410QC, HMC9450QCP, HMC9400QCP, CM8P, CM7P, CM6

NÄHMASCHINEN ZUBEHÖR

Janome-Nähmaschinen sind vielseitig und benutzerfreundlich. Erweitern Sie Ihr Nährepertoire mit Nähfüßen und Zubehör von Janome.

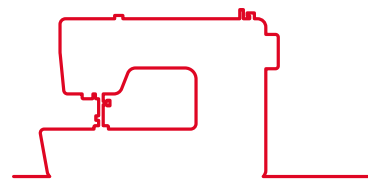

GERADSTICHFUß



Das Besondere ist die flache Unterseite, die einen gleichmäßigen Druck auf den Transporteur ausübt. Das runde Stichloch unterstützt die Nadel beim exakten Einstich und vermeidet weitgehend Fehlstiche und ein Zusammenziehen der Stoffe.

<https://youtu.be/jYHUrYeTNSM>



200-331-009	A CDEF	
200-125-008	G	
202-083-009	NOPQ	

APPLIKATIONSFUß




Dieser Nähfuß ist kürzer als die meisten anderen, sodass Sie beim Applizieren leichter um Kurven und Ecken kommen. Er ist aus transparentem Kunststoff gefertigt, damit Sie die Naht besser sehen können.

<https://youtu.be/44-wyVT-2os>



202-023-001	A CDEF	
202-086-002	NOPQ	

PARALLELNÄHFUß

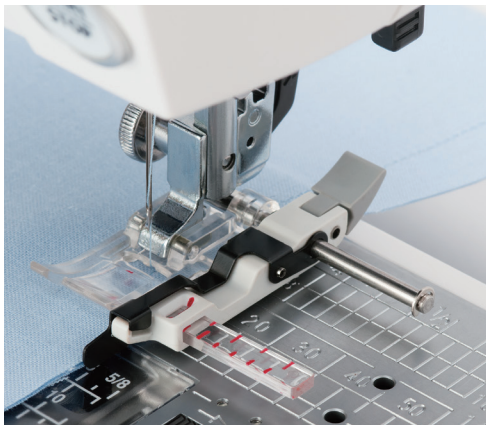

Dieser Fuß verfügt über eine praktische Führungsschiene mit mm- und Inch-Angaben. Das ist besonders hilfreich, um akkurate Nahtbreiten zu erzielen, beispielsweise für Säume mit einer Breite von 12 oder 16 mm oder für die Einschlüsse bei Hosen und Dessous. Zum Versetzen der Führung einfach den kleinen Hebel an der Rückseite lösen, verstellen und wieder fixieren.

<https://youtu.be/3t0oagQQOlk>



202-293-004	NOPQ	
202-218-005	A CDEF	

ROLLENFUß



Wie der Name verrät, hat dieser Fuß Rollen, mit denen er über dicke Säume und unebene Oberflächen rollt. Er ist ideal zum Nähen von schwerem und dickem Material geeignet. Die Rollen gleiten über das Nähgut zwischen Fuß und Transporteur und gleichen so Unebenheiten aus. Zusätzlich erleichtert der Fuß das Nähen von Kunstleder und Vinyl erheblich.

200-316-008	A CDEF	
200-142-001	G	

STOPFFUß



Der Stopffuß, manchmal auch Stickfuß genannt, wird zum Freihandsticken und Stopfen genutzt. Er sorgt für ein gutes Stichbild, verringert Fehlstiche und das Zusammenziehen der Stoffe. Während Sie den Stoff freihändig führen, sind Ihre Finger geschützt. Die offene Version erlaubt zusätzlich eine bessere Sicht auf die Stiche und wird besonders von Quiltern geschätzt.

200-325-000	A C	GESCHLOSSEN
200-349-000	DEF	
200-127-000	G	
200-337-005	A C	OFFEN
200-340-001	DEF	
202-314-002	NO PQ	

ANTIHAFTSTICHPLATTE & ANTIHAFTFUß



Der aus Spezialkunststoff gefertigte Antihaf Fuß ermöglicht das leichte Nähen haftender Materialien. Auf der Antihafstichplatte gleitet er problemlos über Kunstleder, Wildleder, Vinyl und sogar Kunstfolie. Mit diesem Antihafzubehör können Sie auf diesen Oberflächen nähen, als wären diese normaler Stoff, es gleitet ohne Widerstand.

<https://youtu.be/xXUQ9v3dLSc>



200-329-004	A CDEF	ANTIHAFTFUß
200-141-000	G	
202-091-000	NO PQ	
202-201-005	N*1 OP*2Q	ANTIHAFTSTICHPLATTE & ANTIHAFTFUß
202-431-006	N*3 P*4	

*1 Außer CM17 *2 Nicht für CM8P, CM7P, CM6
*3 Nur für CM17 *4 Nur für CM8P, CM7P, CM6

HD ROLLENFUß



Dieser innovative neue Fuß ermöglicht die reibungslose Verarbeitung von Materialien, die zum Hängenbleiben neigen, wie Leder und Vinyl. Beim Nähen mit diesem Fuß sehen Sie direkt auf die Nadel, was die Arbeit erleichtert.

202-418-007	A C	J NOPQ	
-------------	-----	--------	--

KÄUSELFUß



Mit diesem Fuß lassen sich bei dünnen Stoffen feine Kräuselungen erzielen. Die Kehle hinter der Nadel und die Verdickung davor sorgen für eine kleine Raffung, die direkt auf einen feinen Unterstoff genäht werden kann.

<https://youtu.be/M7rvzWc8eg8>



200-315-007	A CDEF	
200-124-007	G	
202-096-005	NOPQ	

OFFENER APPLIKATIONSFUß



Der offene Applikationsfuß ermöglicht eine gute Sicht auf die Naht. Er wird gerne beim Quilten, Applizieren, für Monogramme und für die Richelieu-Stickerei verwendet.

* Der in diesem Katalog unter der Bezeichnung „Offener Applikationsfuß“ aufgeführte Fuß ist identisch mit dem unter der Bezeichnung „Satinstichfuß mit offener Spitze“ in der Bedienungsanleitung der Nähmaschine aufgeführten Fuß.

<https://youtu.be/CDJNQ8xfVbE>



200-137-003	A CDEF	
-------------	--------	--


SCHRÄGBANDEINFASSER



Mit dem Bandeinfasser lassen sich vorgefaltete Schrägbänder ganz einfach falten und annähen. Die trichterförmige Führung formt das Band und legt es direkt um die Stoffkante. Anschließend wird es mit einem Zier-, Zickzack- oder Geradstich angenäht und schon ist die Kante versäubert. Es können Schrägbänder von 10 bis 14 mm Breite verarbeitet werden.

200-313-005	A CDEF	
200-140-009	G	
202-099-008	NOPQ	

BI-LEVEL FUß

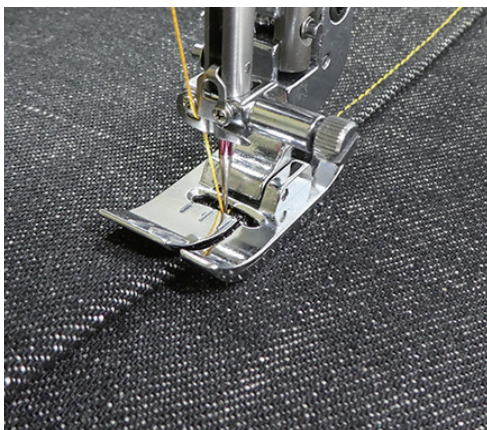

Dieser Fuß ermöglicht das Nähen mit einer konstanten Breite neben dem Stoffbruch. Absteppungen und Kantensteppnähte werden perfekt. Dicke Stoffe wie Wolle, Denim oder Tweed lassen sich damit wunderbar verarbeiten. Auch für die Herstellung von Taschen ist er das perfekte Werkzeug, da sich mehrere dicke Nähte damit gut verarbeiten lassen.

202-504-001	A CD*1	
202-461-005	NOPQ	BI-LEVEL FUSS RECHT
202-522-005	NOPQ	BI-LEVEL FUSS LINKS

*1 nicht für: Jem Platinum, S-750 und M30A


BANDEINFASSFUß



Der Bandeinfassfuß eignet sich hervorragend zum Einfassen von Stoffkanten. Stellen Sie die Einfassbreite mit der Rändelschraube ein. Führen Sie den Stoff mit der linken Hand und das Band mit der rechten Hand.

202-310-008	NOPQ	
202-311-009	A CDEF	

KAPPNAHTFUß

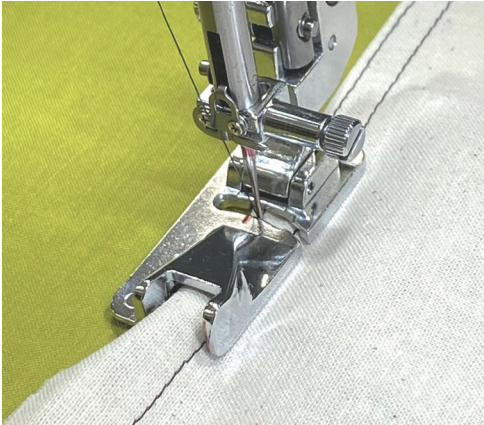


Mit diesem Fuß nähen Sie bei mittelschweren bis schweren Stoffen perfekte und haltbare Nähte. Außerdem können Sie damit schöne Kappnähte nähen, ohne bügeln zu müssen.

<https://youtu.be/kNbYuLv8fyU>



202-503-000	A CDEF	
202-463-007	NOPQ	

KANTENFUß

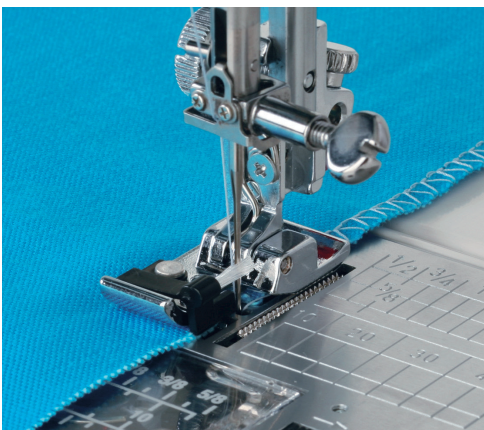

Mit diesem Fuß können Sie Kanten versäubern. Er führt den Stoff und hält diesen flach. Die Bürste ersetzt den natürlichen Widerstand des fehlenden Stoffs auf der rechten Seite des Fußes und verringert so das Zusammenziehen der Naht.

200-132-008	G	
-------------	---	--

BLINDSTICHFUß



Blindsäume sind manchmal etwas schwierig. Der Blindstichfuß erleichtert das Nähen jedoch erheblich. Er hat eine Metallführung in der Mitte und drei Rillen auf der Unterseite. Diese leiten den Stoff zur Nadel, während die Führung für eine akkurate Ausrichtung der Stoffkante sorgt. Die Nadel schwingt über den Steg, um die Unterspannung zu verringern und den Stich nahezu unsichtbar zu machen.

<https://youtu.be/H7yWpMmlVck>



200-130-006	G	
-------------	---	--

TRIKOTFUß



Dieser Fuß verhindert Faltenbildung und das Verrutschen des Stoffes bei dehnbaren Stoffen.

202-509-006	G	
-------------	---	--

REIßVERSCHLUSSFUß



Dieser Fuß kann so eingestellt werden, dass er auf jeder Seite des Reißverschlusses näht. Die Kante des Fußes führt den Reißverschluss, um einen geraden Ersatz zu gewährleisten.

200-334-002	A C	ANSCHRAUBEN
200-342-003	DEFG	

CONCEAL® REIßVERSCHLUSSFUß



Qualitativ hochwertige Kleidungsstücke haben oft einen nahtverdeckten Reißverschluss. Diese Reißverschlüsse werden von Hobbyschneidern oft gemieden, da sie als schwieriger einzunähen gelten. Mit diesem Fuß ist das jedoch sehr einfach. Wichtig ist, die Nadel so nah wie möglich an die Zahnung zu bringen. Der Fuß ist so konstruiert, dass er die Zahnung und den Trägerstoff vor der Nadel auseinanderdrückt. So sticht die Nadel direkt neben der Zahnung ein, sodass der Reißverschluss nach dem Nähen wie ein Teil der Naht erscheint.

200-333-001	A CDEF	EINRASTEN
202-475-002	G	
202-144-009	NOPQ	

CONCEAL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma YKK.

ROLLSAUMFUß



Mit dem Rollsaumfuß nähen Sie feine Rollierungen. Diese finden sich gewöhnlich an Schleppen, Tischdecken, Taschentüchern und Rüschen. Eine schneckenförmige Führung an der Oberseite sowie eine Rille an der Unterseite bestimmen die Breite des fertigen Saums. Das Set mit 4 und 6 mm ist für etwas dickere Gewebe geeignet, der Fuß mit 2 mm für feinere Stoffe.

200-326-001	A CDEF	ROLLSAUMFUß SET (4 mm & 6 mm Säume)
202-081-007	NOPQ	ROLLSAUMFUß (4 mm)
202-080-006	NOPQ	ROLLSAUMFUß (6 mm)
202-477-004	G	RUNDSAUMFUß


PASPELFUß



Wenn es für Ihr Nähprojekt keine fertige Paspel gibt, können Sie mit dem Paspelfuß diese leicht selbst herstellen. Die Rillen an der Unterseite halten den Paspelfaden (bis 5 mm Durchmesser) in der Nahtkante. Der Fuß eignet sich außerdem zum Annähen von Paspeln an Kanten fertiger Teile.

200-314-006	A CDEF	
202-088-004	NOPQ	

PASPELFUß (SCHMAL)

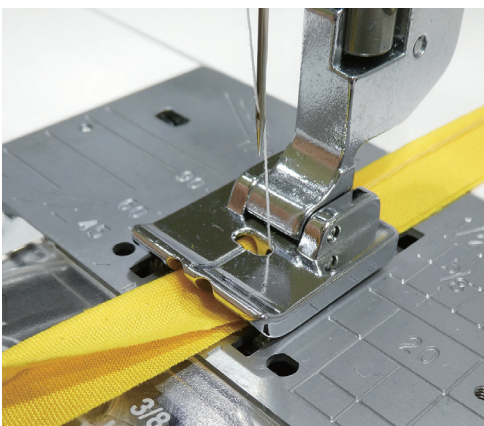

Mit diesem Fuß können Sie Paspeln mit einem Kordeldurchmesser von etwa 2 mm nähen. Er ist nützlich für die Herstellung schmaler Paspeln aus demselben Stoff wie das Nähgut oder zum Annähen von Paspelband an Stoff.

202-502-009	A CDEF	
202-462-006	NOPQ	

FALTENLEGER



Faltenleger gibt es schon sehr lange, ohne dass sich technisch viel verändert hat. Sie sehen auf den ersten Blick kompliziert aus, doch ihre praktische Konstruktion macht sie einfach zu benutzen. Je nach gewünschter Faltentiefe wird der Transporteur eingestellt und schon entstehen wunderschöne Rüschen für festliche Garderobe oder Kinderbekleidung. Etwas, das nie außer Mode kommt.

846-415-008	A CDEFG	
202-095-004	NOPQ	

BIESENFUß



Der Biesenfuss wird zusammen mit einer 2 mm breiten Zwillingsnadel verwendet, um mehrere Biesereihe zu nähen. Seine Rillen an der Unterseite erleichtern das Nähen mehrerer paralleler Reihen mit gleichmäßigem Abstand zueinander.

200-317-009	A CDEF	SET MIT ZWEI FÜßEN (schmale und breite Rillen)
200-328-003	G	EINZELFUß (nur schmale Rillen)
202-094-003	NOPQ	BIESENFUß (schmal)
202-093-002	NOPQ	BIESENFUß (breit)

BIESENFÜHRUNG



Die Biesenföhrung ersetzt die herkömmliche Stichplatte beim Biesennähen. Sie föhrt den Biesenfaden in die Naht. Im Set sind zwei Föhrungen enthalten: eine für Fäden bis 1,5 mm und eine weitere für Fäden von 1,5 bis 2,5 mm Durchmesser.

Art. Nummer	Packung	Anmerkungen	Kompatible Modelle						
200-324-009	BP	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	MS5027 MS5021 CS5031 SC5021	Sewinst 625E 525S/521 725S/721	Easy Jeans 22 MyStyle 22	Jem Gold	Jem Gold2	MyExcel 4014/4018 4023/4123	HD2200 MyExcel 18/23
			505	507	654	660	661	751	753
			Décor 5124 5024 5018	Jem Platinum	DC4030	MC8000	MC9000	MC5700 MC5000	MC3500 MC3000
			757	806	807	830	832	834	840
			MC4800	DC4100	DC3018 DC3030 DC3060 DC8350	MC5200	MC4900	MC10000 MC10001	MC9500
			841	842	843	844	847	850	853
			MC9700						
202-213-000	BP	Metall-Stichplatte mit Easy Set Spulensystem ist erforderlich	5300QDC 5270QDC	M50QDC M100QDC M200QDC	Sewist 780DC 740DC	MC1000	HMC8900QCP SE	HMC8200QCP SE	MC9900 MC9850
			809AU/AU2	812	814	819	858F2	858G2	861
			HMC14000 HMC15000 SKYLINE S9	SKYLINE S3/S5/S6/S7	HMC9450QCP HMC9400QCP	MC6700P MC6650	HMC9480QCP HMC9410QC	CM8P CM7P CM6	CM17
			862A2/A3/S	863	865	866	869	867	868

PERLENBANDFUß



Perlenbänder finden sich in der Braut- und Abendmode ebenso wie in der Heimdekoration. Bisher war es oft schwierig, diese Art von Bändern aufzunähen. Dieses Set löst dieses Problem. In den erhöhten Rillen der Unterseiten liegen Perlen mit einem Durchmesser von 2 mm bzw. 2,5 bis 4 mm korrekt zum Übernähen.

<https://youtu.be/3cbClxzXTbo>



200-321-006	A CDEF	ZWEIER SET (schmal und breit)
202-097-006	NOPQ	PERLENBANDFUß (schmal)
202-098-007	NOPQ	PERLENBANDFUß (breit)

KORDELFUß



Der Kordelfuß nimmt unter seiner speziellen Spange ein bis drei Kordeln auf und führt sie genau unter der Naht entlang. Zum Aufnähen können unterschiedliche Nutz- und Zierstiche eingesetzt werden. Die Auswahl von Kordel, Nähfaden und Stich ist entscheidend für das endgültige Erscheinungsbild der Naht.

200-345-006	A CDEF	
200-126-009	G	
202-085-001	NOPQ	

9-LOCH KORDELFUß



Mit diesem Fuß können Sie bis zu neun Kordeln nebeneinander aufnähen, indem Sie sie durch die neun Löcher des Fußes führen. Verwenden Sie weiche Kordeln mit einem Durchmesser von ca. 1 mm.

202-506-003	NOPQ	
-------------	------	--

PAILLETTENNÄHFUß




Mit unserem speziellen Bänder-/Paillettenfuß ist es jetzt viel einfacher, Bänder und sogar Pailletten zu befestigen. Dieser ist mit Führungen versehen, durch die Bänder oder Pailletten eingelegt werden können, sodass sie beim Nähen gleichmäßig durchgezogen werden. Neben der Befestigung des Bandes können Sie auch einen breiten Leiterstich mit schmalen Band verwenden, um eine einfache und funktionelle Kordel zu nähen.

https://youtu.be/zCwtSaC_Wbs



200-332-000	A CDEF	
202-090-009	NOPQ	

TRANSPARENTER KNOPFLOCHFUß

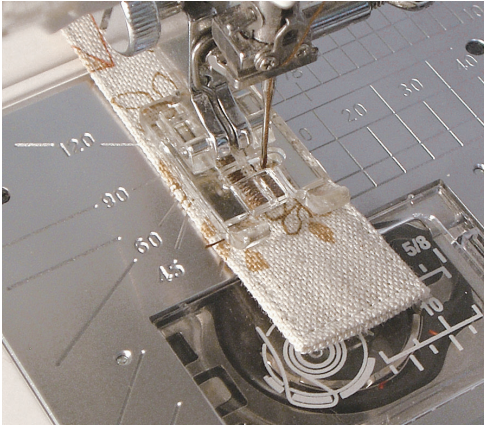

Er ist sehr nützlich, um Knopflöcher an Stellen zu nähen, die mit dem Automatik-Knopflochfuß nicht erreichbar sind. Auch für lange Zierknopflöcher ist er ideal.

<https://youtu.be/53WA6FcVfcc>



202-082-008	NOPQ	
-------------	------	--

SCHIENEN-KNOPFLOCHFUß



Zum einfachen Nähen von 4-Stufen-Knopflöchern mit Maschinen mit CB-Greifer. (Bei Maschinen mit 1-Stufen-Knopfloch ist er serienmäßig im Zubehör enthalten.)

200-134-000	G	MIT GRÖSSENSCHIEBER
-------------	---	---------------------

KNOPFANNÄHFUß



Mit diesem Fuß können Sie Knöpfe schnell und sicher annähen. Zwei Stege mit gerader Unterseite halten den Knopf während des Nähvorgangs rutsicher an Ort und Stelle.

https://youtu.be/A6p6Sv9PH_8



200-136-002	A CDEF	
200-131-007	G	

1/4" SAUMFUß



Dieser Fuß ist bei Patchworkern sehr beliebt, da er die wichtige 1/4"-Naht ermöglicht. Die Führung am Fuß ermöglicht es, stets eine perfekte 1/4"-Naht zu nähen. Er kann auch überall dort verwendet werden, wo eine solche Naht erforderlich ist, die Markierungen auf der Stichplatte jedoch nicht verwendet werden können, beispielsweise beim Nähen einer Flachnaht.

<https://youtu.be/L2PElaLkAHc>



200-318-000	A CDEF	
200-330-008	G	

1/4" FUß (OHNE FÜHRUNG)



Wie der 1/4"-Nähfuß ermöglicht auch dieser Fuß das Nähen von 1/4"-Nähten, wobei der Stoff an der Kante des Nähfußes ausgerichtet wird. Der breite Teil des Fußes sorgt für einen stabilen Transport des Stoffs.

202-529-002	A CDEF	
202-313-001	NOPQ	

KLARSICHTQUILTFUß MIT FÜHRUNG



Mit diesem Fuß können Sie mit der Geradstichplatte eine 1/4" Naht nähen, die für Patchwork unerlässlich ist. Das kleine Stichloch sowohl in der Geradstichplatte als auch im Fuß sorgt für eine optimale Kontrolle über den Stoff und verringert das Risiko, dass sich Fäden oder Stoff im Transporteur verfangen.

* Er muss mit einem Geradstich in mittlerer Nadelposition verwendet werden.

202-216-003	NOPQ	
-------------	------	--

KLARSICHTQUILTFUß MIT FÜHRUNGS-SET



Dieses Set ist für alle Quilter unverzichtbar, da es durch den unterschiedlichen Einsatz der Führungen eine Reihe verschiedener Aufgaben beim Quilten ermöglicht. Sie können auch nur mit dem Klarsichtfuß arbeiten und die roten Markierungen nutzen. Nähen Sie akkurate 1/4"-Nähte mit der 1/4"-Führung oder nehmen Sie diese ab und nutzen Sie die roten Markierungen am Fuß für 1/8"-Nähte bei kleinen Stoffstücken. Um dekorative Schattennähte zu nähen, bringen Sie die Mittelkantenführung an. So gelingen perfekte Schattennähte im Handumdrehen.

Inhalt

- Klarsichtquiltfuß
- 1/4" Nahtführung
- Schattennahtführung

<https://youtu.be/yz6Z5QzbYr8>




200-449-001	A CDEF	
202-089-005	NOPQ	



Bringen Sie einfach die 1/4"-Führung an, die den Stoff exakt führt. Damit nähen Sie schnell und einfach 1/4"-Nähte. Das ovale Stichloch ermöglicht eine Feinjustierung von bis zu 1 mm für knappkantige 1/4"-Nähte.




Verleihen Sie Ihrem Quilt mehr Ausdruck. Nutzen Sie dazu die Nahtschattentechnik. Die Mittelkantenführung drückt die Stoffkanten auseinander. Lassen Sie die Führung in der Naht laufen und nähen Sie so perfekte Schattennähte. Experimentieren Sie auch mit Zierstichen, um schöne Akzente zu setzen.

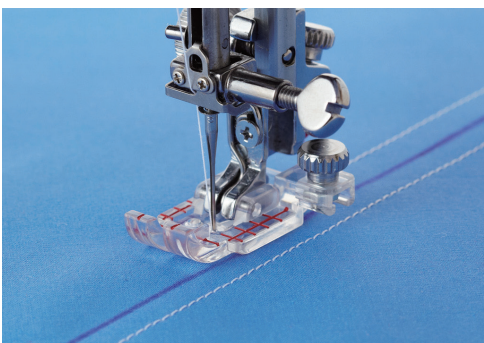

Für einige Quilttechniken ist das Nähen auf kleinen Stoffteilen erforderlich. Entfernen Sie in diesem Fall die Führungen und nutzen Sie nur die Markierungen des Fußes. Diese sind für Nähte mit 1/4" bzw. 1/8" Breite markiert.

OBERTRANSPORTFUß MIT FÜHRUNGSLINEAL

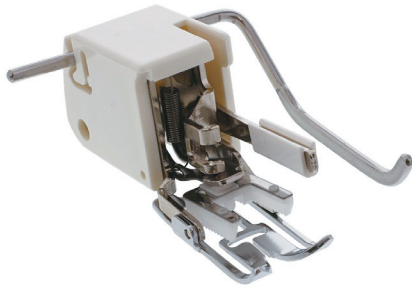

Der Obertransportfuß, der manchmal auch als Wanderfuß (Walking Foot) bezeichnet wird, ist mit einer Reihe von Transporteuren (Zähnen) ausgestattet. Diese transportieren den Stoff ohne Verschiebung und verhindern so, dass die untere Stofflage zu kurz kommt. Der Obertransportfuß eignet sich besonders gut für Absteppungen, bei denen es sonst zu Unregelmäßigkeiten kommen würde. Für Steppnähte mit gleichen Abständen beim Quilten liegt ein Abstands- und Führunglineal aus Metall bei.


<https://youtu.be/oEbfPismspk>



200-309-008	A	GESCHLOSSEN
200-311-003	DEF	
200-310-002	G	
200-338-006	A	OFFEN
200-339-007	DEF	

MEHRZWECK-OBERTRANSPORTFUß SET

Dieses Set enthält einen Standardfuß, einen offenen Fuß, eine Schattennahtführung und eine justierbare Quiltführung.

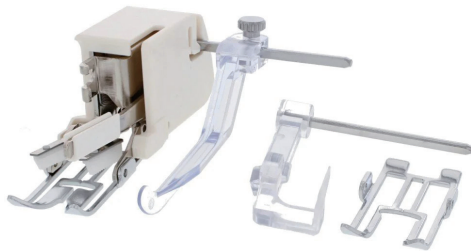

<https://youtu.be/XgUPgP9tE9E>



214-516-003	A	
214-517-004	DE	
202-133-005	O Q	

SCHATTENNAHTFÜHRUNG UND JUSTIERBARE QUILT-FÜHRUNG

Als separates Set erhältlich. Für Alle, die bereits einen Obertransportfuß besitzen.



214-518-005	Für Obertransportfüße	
-------------	-----------------------	--

SCHATTENNAHTFUß



Dieser wirklich nützliche Fuß eignet sich zum Nähen einer Schattennaht. Er ebnet die Stoffe beidseitig der Führung und erleichtert so das Nähen in der Naht. Außerdem ist er nützlich, um Zierstiche entlang der Nähte zu nähen.

<https://youtu.be/JYDu7xHIUEI>



200-341-002	A CDEF	
202-087-003	NOPQ	


SET - LANGE QUILT FÜHRUNGEN



Das Set enthält zwei Führungen, die links oder rechts eingesetzt werden können. Sie erleichtern das Nähen paralleler Nahtlinien, die bis zu zweimal so breit sind wie mit den serienmäßigen Führungen möglich.

202-025-003	A CDEF	NOPQ	
-------------	--------	------	--

1/4" RULER FUß

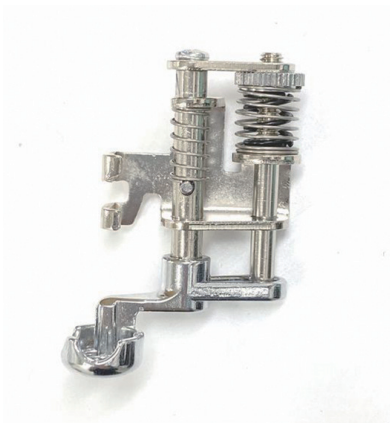

Der 1/4" Ruler oder Linealquiltfuß wurde speziell für die Verwendung mit Quiltlinealen entwickelt.

Am wichtigsten ist die 1/4"-Topfhöhe, dank der sich der Fuß gut am Quiltlineal entlangbewegt, ohne dass das Lineal über oder unter den Fuß rutscht.

Die Nadel sticht einen 1/4" vom Lineal entfernt ein, um die Quiltlinie zu nähen.

202-442-000	DE	
202-441-009	A C	OPQ

FREE MOTION QUILTFUß SET - UMBAUFÄHIG



Dieses Set umfasst drei Sohlen, mit denen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffe in Quiltprojekten freihandquilteln lässt. Wählen Sie den am besten geeigneten Fuß aus und befestigen Sie ihn schnell am Halter. Die Höhe der Füße kann für alle drei Sohlen und die Dicke der Stofflagen angepasst werden, sodass sie leicht über die Oberfläche der Projekte gleiten.

202-001-003	A C	
202-002-004	DE	
202-146-001*	NOPQ	

* Bitte beachten Sie die folgende Tabelle.

GESCHLOSSENER FUß



Dieser Fuß für allgemeine Zwecke eignet sich gut für Spitze und andere Stoffe, die sich an einer offenen Zehe verfangen, und hält den Stoff auch gut vor der Nadel.

OFFENER FUß



Ebenfalls für den allgemeinen Gebrauch. Aber mit besserer Sichtbarkeit um die Nadel herum. So wird die Erstellung eines präzisen Musters erleichtert.

KLARSICHTFUß



Der Klarsichtfuß gleitet reibungslos über unebene Lagen wie Stoff mit Kordeln oder Bändern und kann auch für Zickzackstiche verwendet werden.

Nähmaschinen Zubehör

Fuß		Geschlossener Fuß (L)	Offener Fuß (L)	Klarsicht Fuß (L)	Klarsicht Fuß (M)
Modell					
859A	HORIZON MC12000	• Transporteur: Unten • Nadelposition: Links	• Transporteur: Unten • Nadelposition: Links	• Transporteur: Unten • Nadelposition: Links	• Transporteur: Unten
858F	HMC8900QCP				
858G	HMC8200QC				
861A	MC9900				
861AL	MC9850				
862A	HORIZON MC15000				
862A2					
862F	HORIZON MC14000				
863AU	SKYLINE S7				
863F	SKYLINE S6	• Transporteur: Unten • Nadelposition: Links	• Transporteur: Unten • Nadelposition: Links	• Transporteur: Unten • Nadelposition 1.0 • Zickzackstichplatte verwenden	• Transporteur: Unten
863A	SKYLINE S5				
862A3	HORIZON Quilt Maker MC15000				
862SA	SKYLINE S9				
865C	HMC9450QCP				
865A	HMC9400QCP				
866A	MC6700P				
866D	MC6650				
867A	CM7P				
867C	CM8P				
867CL	CM6				
869A	HMC9480QCP				
869AL	HMC9410QC				
868	CM17				

Nähanwendung

Fuß/Maschinen- einstellungen Modell		Geschlossener Quiltfuß (L)						Offener Quiltfuß (L)						Anmerkungen
		Gerad- stich 1	Gerad- stich 2	Gerad- stich 3	Gerad- stich 4	ZickZack Stich 1	ZickZack Stich 2	Gerad- stich 1	Gerad- stich 2	Gerad- stich 3	Gerad- stich 4	ZickZack Stich 1	ZickZack Stich 2	
859A	HMC12000	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
861A	MC9900	Nein	Nein	-	-	Nein	-	Nein	Nein	-	-	Nein	-	Zickzack Stich1: Zickzack
861AL	MC9850	Nein	Nein	-	-	Nein	-	Nein	Nein	-	-	Nein	-	
862A/A2/A3	HMC15000	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
862F	HMC14000	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
862SA	SKYLINE S9	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
863AU	SKYLINE S7	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
865C	HMC9450QCP	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
865A	HMC9400QCP	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
867A	CM7P	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	
867C	CM8P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
867CL	CM6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
869A	HMC9480QCP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
869AL	HMC9410QC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
868A	CM17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	

Fuß/Maschinen- einstellungen Modell		Klarsicht Quiltfuß (L)						Klarsicht Quiltfuß (M)						Anmerkungen
		Gerad- stich 1	Gerad- stich 2	Gerad- stich 3	Gerad- stich 4	ZickZack Stich 1	ZickZack Stich 2	Gerad- stich 1	Gerad- stich 2	Gerad- stich 3	Gerad- stich 4	ZickZack Stich 1	ZickZack Stich 2	
859A	HMC12000	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
861A	MC9900	Nein	Nein	-	-	Nein	-	-	-	-	-	Nein	-	Zickzack Stich1: Zickzack
861AL	MC9850	Nein	Nein	-	-	Nein	-	-	-	-	-	Nein	-	
862A/A2/A3	HMC15000	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
862F	HMC14000	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
862SA	SKYLINE S9	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
863AU	SKYLINE S7	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
865C	HMC9450QCP	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
865A	HMC9400QCP	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
867A	CM7P	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	-	Ja	Nein	
867C	CM8P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
867CL	CM6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
869A	HMC9480QCP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
869AL	HMC9410QC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
868A	CM17	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	

SPULENHALTER ZUM FREIHANDQUILTEN UND FÜR STICHE IN HANDOPTIK



Verwenden Sie den Free-Motion-Fuß mit diesem optimierten Spulenhalter zum Freihandquiltten. Er hat eine geringere Spannung und sorgt für schönere Stiche beim Freihandquiltten.

200-445-007	A*1 C*2	N*3 OP*4Q	
202-006-008	D		
202-433-008	A*5	N*6 P*7	

*1 Nicht für MC1000 *2 auch MC6500P, DC6030, 4120QDC und 3160QD C *3 Nicht für CM17
 *4 Nicht für CM8P, CM7P, CM6 *5 nur mit MC1000 verwenden *6 nur mit CM17 verwenden
 *7 nur mit CM8P, CM7P, CM6 verwenden

FREE MOTION COUCHING FUß SET



Zaubern Sie mit Bändern, Kordeln oder Wollfäden traumhafte Effekte als Freihandstickerei auf Ihre Oberflächen. Mit Zickzackstichen nähern Sie exakt auf den Linien. Wählen Sie je nach Stärke des Garns einen der beiden Einsätze aus.

202-110-006	A C	NOPQ	
-------------	-----	------	--

BORDÜRENFÜHRUNGSFUß



Verzieren Sie Ihre Projekte perfekt mit Bordüren im akkuraten Abstand. Die rote Horizontallinie des Fußes richtet die Nadeleinstichposition korrekt aus und garantiert, dass die vertikalen Ziernahtlinien im gleichen Abstand verlaufen.

<https://youtu.be/jkEzLKPsTOE>



200-434-003	A CDEF		
202-084-000		NOPQ	

KNOPFLOCHSTABILISIERUNGSPLATTE



Setzen Sie den Automatikfuß R in die Halterung der Klemmschiene ein. So werden mehrere Lagen oder unebene Stoffe gleichmäßig geführt, die Maschine „frisst“ keinen Stoff und näht nicht auf der Stelle. Das ist besonders gut, um Knopflöcher an Kanten zu nähen.

<https://youtu.be/Kyay3rGeJSo>



200-428-004	A CDE	
-------------	-------	--


GROSSER KNOPFLOCHFUß MIT STABILISIERUNGSPLATTE



Die Größe des Knopflochs wird automatisch eingestellt, indem ein Knopf auf die Rückseite des automatischen Knopflochfußes LR gelegt wird. Der Knopfhalter des Fußes nimmt Knöpfe mit einem Durchmesser von 2,5 cm (1 Zoll) bis 5,0 cm (2 Zoll) auf. Die Stabilisierungsplatte stützt und hält den Stoff, weshalb sie beim Nähen von Knopflöchern über dem Saum dicker Stoffe sehr hilfreich ist.

202-199-009	NOPQ	
-------------	------	--

BANDFÜHRUNG

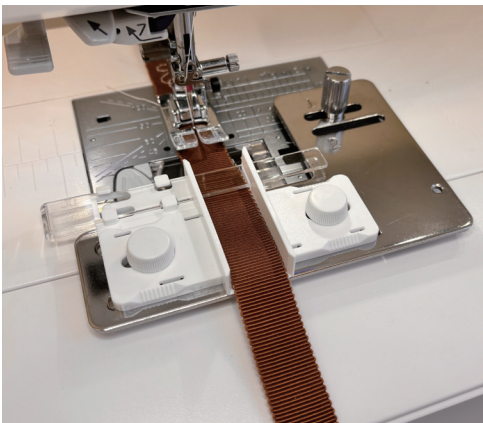

Erstellen Sie mit Zierstichen oder Schriftzügen originelle Bänder. Die Führung ist so gestaltet, dass sich die Bänder einfach befestigen und automatisch zentrieren lassen, während die transparente Stabilisierungsstange eine perfekte Kontrolle ermöglicht. Verleihen Sie Ihren Projekten Originalität und nutzen Sie die Zierstiche Ihrer Maschine optimal aus!

200-444-408	A CDEF	NOPQ	
-------------	--------	------	--

NAHTKANTENFUß



Die verstellbare Führung dieses Fußes sorgt für ein perfektes Absteppen von Kanten und Säumen mit gleichmäßigem Abstand. Um den Abstand einzustellen, drehen Sie bitte an der Schraube. So können Sie Kanten und Säume schön schmal absteppen.

<https://youtu.be/RA7rexcSbDY>



202-147-002	A CDEF	
202-100-003	NOPQ	

KREISNÄHFÜHRUNG



Mit der Kreisnähführung können Sie Kreislinien aus Gerad- oder Zierstichen sowie Buchstaben nähen. Mit diesem beliebten Zubehör können Sie Kreise mit einem Durchmesser von bis zu 26 cm nähen. Besonders beliebt ist diese Führung bei dekorativen Nähten. Einfach die Greifer Abdeckung austauschen und schon kann es losgehen!

Art.Nr.	Verpackung	Anmerkungen	Kompatible Nähmaschinen Modelle						
202-106-009	BP	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	Harmony 4045/4052	6019QC 6125QC	FD216/212/206 Sew Mini Platinum	M30A	3160QDC 2160DC 2030DC	4120QDC 5120QDC 4300QDC	TS100Q TS200Q
			502	503	508	805	808A/D/F/S/X	809A/AS	811A
			6260QC	MC6600P MC6500P	HMC8900QCP HMC8200QC	HMC12000	MC11000		
			845	846A/F	858F/G	859A	860		
202-107-000	BP	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	MS5027 MS5021 CS5031 SC5021	Easy Jeans 22 My Style 22	Jem Gold	Jem Gold2	MyExcel 4014/4018 4023/4123	HD2200 MyExcel 18/23	Décor 5124 5024 5018
			505	654	660	661	751	753	757
			Jem Platinum	DC4030	MC8000	MC9000	MC5700 MC5000	MC3500/3000	MC4800
			806	807	830	832	834	840	841
			DC4100	DC3018 DC3030 DC3060 DC8350	MC5200	MC4900	MC10000 MC10001	MC9500	MC9700
202-135-007	BP	Metall-Stichplatte mit Easy Set Spulensystem ist erforderlich	5300QDC 5270QDC	M50QDC M100QDC M200QDC	Sewist 780DC 740DC	MC1000	HMC8900QCP SE	HMC8200QCP SE	MC9900 MC9850
			809AU/AU2	812	814	819	858F2	858G2	861
			HMC14000 HMC15000 SKYLINE S9	SKYLINE S3/S5/S6/S7	HMC9450QCP HMC9400QCP	MC6700P MC6650	HMC9480QCP HMC9410QC	CM8P CM7P CM6	CM17
			862A2/A3/S	863	865	866	869	867	868

SPULENHALTER (Hohe Spannung zum Sticken)



Dieser Spulenhalter wurde für das Sticken mit Unterfäden, die nicht von Janome geliefert werden, entwickelt. Zur besseren Erkennung ist der Spulenhalter mit einem gelben Punkt markiert.

202-134-006	A*1 B*2	N*3 O	
-------------	---------	-------	--

*1 nicht für MC1000 *2 nur MC350E *3 nicht für CM17

QUILT EINFASSER SET



Mithilfe des Quilteinfasser-Sets können Sie Quilts und dickere Stoffe mit einem 1/2inch breiten Band einfassen. Mithilfe der Schrauben können Sie den exakten Zulauf einstellen. Fädeln Sie das Band in die Führung ein und nähen Sie es knappkantig an, während es automatisch gefaltet wird. Der Quilt oder der dickere Stoff werden automatisch in den Falz geführt. So können Sie Ihre Quilts einfassen oder z. B. Tischsets oder Topflappen akzentuieren.

846-421-007	A C*1	
202-211-008		NOPQ

*1 auch MC6500P

BLUMENSTICK FUß




Mit diesem Aufsatz können Sie auch mit Nähmaschinen ohne viele Zierstiche einzigartige und hübsche Blumenmuster und Ösen nähen.

202-261-003	DEF	
-------------	-----	--

OVERLOCK ZUBEHÖR

Die Overlockmaschinen von Janome sind für ihre einfache Anwendung und die schönen Nähte bekannt.

Spezielle Füßchen ergänzen diese Maschinen sinnvoll und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten bei dünnen und elastischen Stoffen.

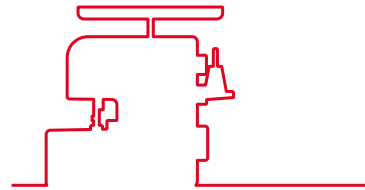

KORDONIERFUß (B)



Mit diesem Fuß nähen Sie zusammen mit einem schmalen Rollsaum dekorative Kanten. So erhalten feine Stoffe und Stretchstoffe schöne Abschlüsse.

202-035-006	H	
-------------	---	--

BLINDSTICHFUß



Für gute Ergebnisse bei Blindsäumen ist etwas Übung erforderlich. Sie können diese Säume mit der Overlock nähen. Damit die Säume optimal werden, verfügt der Fuß über einen verstellbaren Anschlag für eine perfekte Kantenführung.

https://youtu.be/_JLGGCpytX0



202-040-004	H	
-------------	---	--

GUMMIBANDKRÄUSLER



Gummibänder an elastische Stoffe anzunähen, kann besonders knifflig sein, wenn die Länge exakt zur Naht passen muss. Der Gummibandkräusler erleichtert diese Technik, indem er das Band hält, führt und gleichzeitig dehnt.

202-523-006	H *1	
202-037-008	H *2	

*1 nicht für ML134D, ML234D, ML534D

*2 nicht für. ML134D, ML234D, ML534D, ML454D Sailing Line

KORDONIERFUß (A)



Mit diesem Kordonierfuß und der Rollsaumeinstellung Ihrer Overlock können Sie feine Fäden und Schnüre zu markanten Abschlüssen verarbeiten. Abend- und Festmode sowie Kostüme erhalten so perfekten Schwung und erstrahlen in professioneller Optik.

202-034-005	H	
-------------	---	--

PERLENBANDFUß



Der Perlensatz besteht aus einem speziellen Nähfuß und einer Führung. Damit können Sie aufgereichte Perlen am Rand Ihres Stoffe annähen. Das ist besonders attraktiv für Brautmode.

202-041-108	H*1	
-------------	-----	--

*1 nicht für 134D, 234, 234D, 534D

PASPELFUß



Sie möchten eine Paspel selbst anfertigen, da keine fertige Paspel zur Verfügung steht? Kein Problem mit diesem Fuß. Er ist in zwei Größen für Paspeln mit 0,63 mm oder 0,76 mm erhältlich.

202-039-000	H*	SET MIT 2 FÜßEN (1/8" und 3/16")
-------------	----	-------------------------------------

*3/16" Fuß nicht für 134D, 234, 234D, 534D verwenden

KANTENFÜHRUNG



Wie der Name besagt, führt dieses Zubehör die Kante Ihres Stoffes für optimale Nähte. Dies ist besonders bei Flachnähten und anderen Nähten mit abgesenktem Messer von Vorteil.

202-525-008	H*1	
202-038-009	H*2	

*1 nicht für ML134D, ML234D, ML534D

*2 nicht für ML134D, ML234D, ML534D, ML454D Sailing Line

KRÄUSELAUFSATZ



Der Kräuselaufsatz sorgt für gleichmäßige Kräuselungen. Er ist besonders hilfreich bei langen Stoffbahnen, wie beispielsweise Bettwäsche oder Schleppen. Nähen Sie den Stoff beim Kräuseln direkt auf den Grundstoff oder das Nähprojekt.


202-036-100	H*1	
-------------	-----	--

*1 nicht für 134D, 234, 234D, 534D

COVERMASCHINEN ZUBEHÖR

Janome hat eine Vielzahl an Zubehör für die CoverPro-Maschinen entwickelt.

Damit werden Spezialnähte bei Kleidungsstücken aus Stretch- und Strickmaterial viel einfacher.

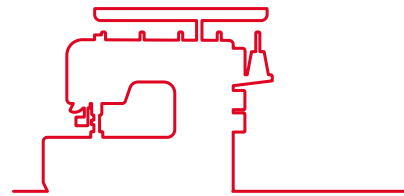

KLARSICHTFUß



Der Klarsichtfuß ermöglicht eine gute Sicht auf die Näharbeit. Er ist besonders geeignet für Dekornähte oder für Nähte, bei denen Zubehör wie eine Saumführung verwendet wird, um Anfang und Ende einer Naht exakt abzustimmen. Die hilfreichen Markierungen vorne am Fuß zeigen die Position der eingesetzten Nadeln und ermöglichen so eine optimale Ausrichtung.

795-818-107	I	für 3 Nadeln
795-821-103	I	für 2 Nadeln

SAUMFÜHRUNG



Typ 1

Mit der Saumführung Typ 1 wird eine gleichmäßige Bandbreite gefaltet, um Coverstich-Säume zu erstellen. Das Ergebnis sind geradere Säume. Die Saumführung ist auch beim Anbringen von Spitze an Kleidungsstücken und Heimtextilien hilfreich. Mit ihr können Sie Säume von 5/8 Inch bis 1 3/4 Inch erstellen.

Typ 2

Die Saumführung Typ 2 faltet eine gleichmäßige Stoffbreite um, sodass sie mühelos Säume, Manschetten und andere Kanten fertigstellen kann. Wenn Sie den Saum eines röhrenförmigen Kleidungsstücks wie eines Rocks nähen, können Sie kurz vor dem Ende den Entriegelungsknopf drücken, um die Führung zu lösen, und dann den Rest des Saums fertigstellen.

795-803-109	I	Type 1
795-839-104	I	Type 2

ELASTIK-KRÄUSELZUBEHÖR



Damit wird das Annähen von Gummibändern zum reinen Vergnügen. Bündchen, Ärmel und Dessous lassen sich damit perfekt verarbeiten. Für unterschiedliche Bandbreiten und Positionierungen erhalten Sie diese Führung in zwei Ausführungen. Einfach das Band einspannen und die Dehnung mit der Schraube bestimmen.

795-816-105	I	Schmal (6 - 8,5 mm)
795-817-106	I	Breit (9 - 13,5 mm)

MITTELKANTENFUß



Der Mittenführungsfuß richtet Zwei- oder Dreinadelnähte an der Mitte einer zuvor genähten Naht aus. Der Anschlag läuft in der Naht, sodass exakte Steplinien im gleichen Abstand zur Mittellinie entstehen. Besonders bei Sportkleidung verstärkt diese Technik die beanspruchten Nähte und wertet die Kleidungsstücke nebenbei optisch und modisch auf.

795-819-108	I	für 3 Nadeln
795-820-102	I	für 2 Nadeln

VARIABLE SAUMFÜHRUNG



Perfekt platzierte Nähte mit exakten Abständen zwischen den Linien werden durch diese Saumführung ermöglicht.

795-806-102	I	
-------------	---	--

BANDFÜHRUNG



Der Bandeinfasser dient dazu, die Schnittkanten dehnbarer Stoffe zu versäubern und einzufassen. Er faltet den als Band verwendeten Stoff während des Nähens um die Schnittkante herum, sodass sich schöne Ausschnitte und Armlöcher nähen lassen und jede Schnittkante mit Leichtigkeit versäubert werden kann.

Inhalt:

- Bandeinfasser und Grundplatte
- Bandeinfassfuß
- Schraube

<https://youtu.be/ntyfWtXfLRs>




795-838-103	I	für 3 Nadeln (32 mm/8 mm)
795-844-009	I	für 3 Nadeln (42 mm/12)
795-840-108	I	für 2 Nadeln (32 mm/8 mm)
795-843-008	I	für 2 Nadeln (42 mm/12)

Schritt 1



Führen Sie den Stoff, der als Einfassband geformt werden soll, wie gezeigt in die Führung ein.

Schritt 2

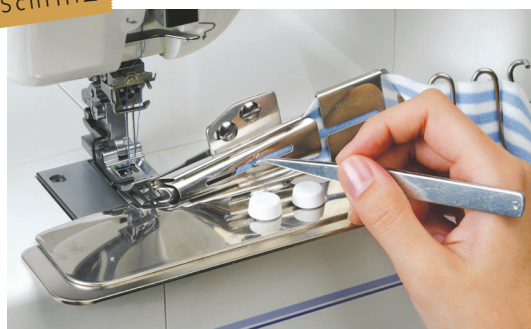

Schieben Sie den Stoff mit Spitze der einer Pinzette durch die trichterförmige Führung.

Schritt 3



Ziehen Sie das Bandende heraus und benutzen Sie dabei die Pinzettenspitze, um das Band zwischen die obere und untere Führung am Ende der Röhre zu schieben und führen dann das Band unter den Nähfuß.

BANDFÜHRUNG UND EINFASSERFUß MIT SEITLICHER FÜHRUNG

Mit diesem Bandführungsset erzielen Sie ein professionelles Finish, wie Sie es von konfektionierten T-Shirts kennen.

Es ist das beliebteste Sonderzubehör-Set für Covermaschinen.



202-327-008	I	Bandeinfasser (Doppelfalz 8 mm) und Einfasserfuß mit Führung (fertig 8 mm für 32 mm Band) *Verwenden Sie nur die rechte Nadel.
202-328-009	I	Bandeinfasser (Doppelfalz 12 mm) und Einfasserfuß mit Führung (fertig 12 mm für 42 mm Band) *Verwenden Sie nur die rechte Nadel.

BANDSTÄNDER

Durch die Verwendung dieses Bandständers läuft das Band auf gleicher Höhe mit der Bandführung ein. Selbst bei sehr weichem Stoff läuft das Band reibungslos, sodass schöne Ergebnisse erzielt werden.



202-323-004	I	
-------------	---	--

SCHRÄGBANDFÜHRUNG UND GÜRTELSCHLAUFENFUß


Diese Vorrichtung kann auf zwei Arten verwendet werden: als „Schrägbandführung“, bei der das einfach gefaltete Schrägband an Maschenware angenäht wird, und als „Gürtelschlaufenfuß“, mit dem Gürtelschlaufen aus Stoffband hergestellt werden können. Die Vorrichtung ist für verschiedenste Näharbeiten nützlich.




202-464-008	I	
-------------	---	--

ZUBEHÖR FÜR KOMBINIERTE OVERLOCK / COVERMASCHINEN

Dank der Konfektionsdetails und dekorativen Akzente lassen sich mit den kombinierten Overlock-/Covermaschinen von Janome und dem passenden Zubehör ganz einfach individuelle Looks kreieren. Kreieren Sie Ihren persönlichen Look!

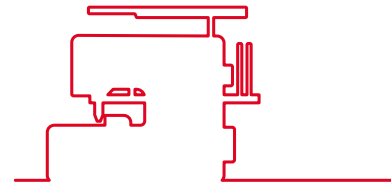

BLINDSTICHFUß

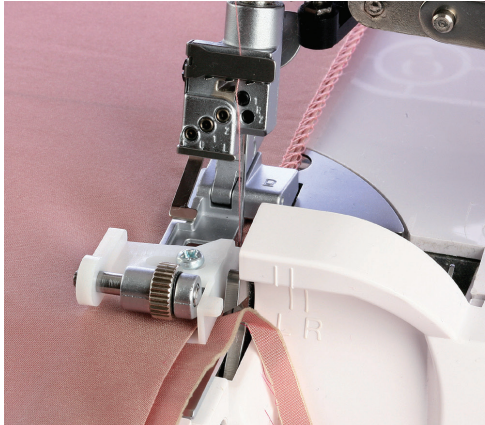

Die verstellbare Führung des Blindstichfußes ermöglicht das Schneiden, Versäubern und Blindsäumen in einem Arbeitsgang. Mit anderen Stichen lassen sich dekorative Biesen, Fagottnähte oder Flachnähte wie in der Industrie erzielen.

200-806-103	M	
-------------	---	--


PERLENBANDFUß



Perlenbesetzte Nähte verleihen Kleidung einen festlichen Look. Die tiefen Rillen an der Unterseite des Fußes führen Perlenschnüre oder Ketten perfekt in der Naht entlang. Sie werden mit einer Flachnaht angenäht.

200-809-106	M	
-------------	---	--





SCHRÄGBANDEINFASSFUß

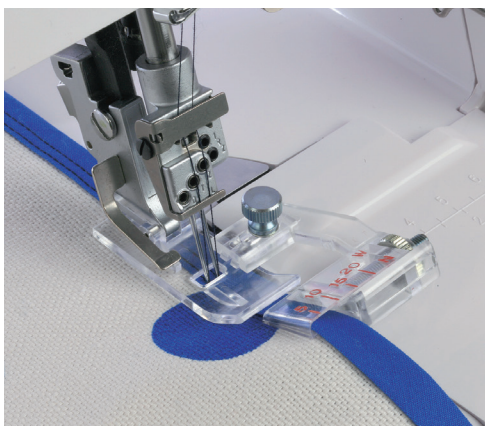

Mit diesem verstellbaren Fuß können Schrägbänder mit einer Breite von 10 bis 40 mm eingefasst werden. Einfacher geht es nicht.

200-810-100	M	
-------------	---	--

COVER-SAUMFUß SET MIT SPITZEN- UND FÜHRUNGSVORSÄTZEN





Dieses Set erleichtert die Arbeit mit Säumen und erspart Ihnen so viel Zeit und Ärger. Es bietet drei verschiedene Möglichkeiten, Stoffkanten zu bearbeiten: einen einfachen Saum nähen, einen Saum mit Spitze verzieren oder einen Schrägbandabschluss nähen. Es ist für eine Vielzahl von Projekten geeignet.

200-801-407



M Nur für Coversäume

SAUMFUß MIT SPITZENVORSATZ

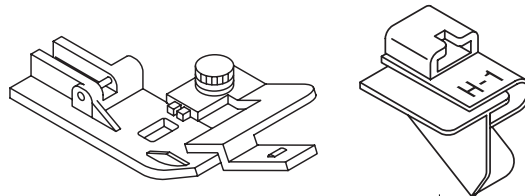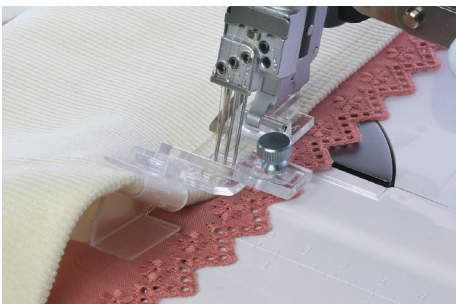


Diese effiziente und clevere Führung faltet Kanten perfekt um 6 mm (1/4") um. Gleichzeitig wird beim Säumen die darunterliegende Spitze oder Borte angenäht. Verwenden Sie dazu den Coversaumfuß.

SAUMFUß MIT SAUMFÜHRUNG

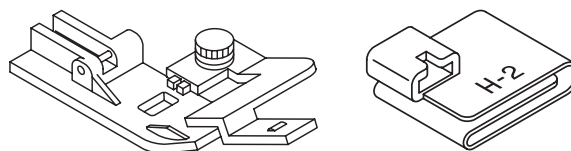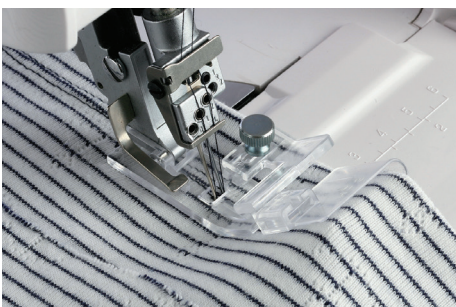

Säume ohne Messen, Stecken und Bügeln. Es ist lediglich erforderlich, den Stoff korrekt einzulegen. Die Führung faltet den Stoff, sodass ein 2,5 cm nach unten eingeschlagener Saum entsteht. Verwenden Sie dazu den Coversaumfuß.


SAUMFUß MIT EINFASSFÜHRUNG

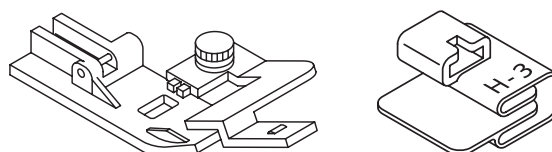

Lassen Sie die Ränder wie eingefasst aussehen oder nähen Sie vorgefaltete Schrägbänder ganz ohne Messen, Stecken oder Bügeln an. So erhalten Sie ganz einfach den Look industriell gefertigter Kleidungsstücke. Verwenden Sie dazu den Coversaumfuß.

ZUBEHÖR FÜR KOMPAKTSCHNELLNÄHER

Die Kompaktschnellnäher von Janome nähen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.600 Stichen pro Minute. Alles an diesen Maschinen ist auf eine hohe Stichqualität bei hoher Geschwindigkeit beim Nähen und Quilten ausgelegt, so auch das umfangreiche Sonderzubehör.

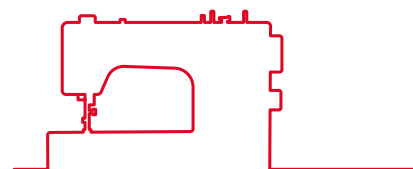

ANTIHAFTFUß



Dieser Nähfuß aus speziellem Kunstharz ist ideal für das Nähen von Materialien, die gerne an Metallfüßen haften. Er ist besonders geeignet für die Verarbeitung von Wildleder, Vinyl und Lederimitat.

767-404-028	J	
-------------	---	--

HD ROLLFUß



Der HD-Rollfuß (Heavy Duty) ist ideal für das exakte Nähen von Kurven auf schwer gleitenden Materialien wie Leder oder beschichteten Stoffen. Das freistehende Rad ermöglicht nicht nur präzises Nähen, sondern auch eine gute Sicht auf das Nähgut.

202-418-007	A C	J NOPQ	
-------------	-----	--------	--

SCHMALER GERADSTICHFUß



Dieser Fuß ist ideal zum Absteppen an Kragen und Taschen geeignet, da er eine Breite von nur 2 mm von der Nadel bis zur Fußaußenkante aufweist.

767-406-019	J	
-------------	---	--

GERADSTICHFUß MIT STICHPLATTE FÜR FEINE STOFFE

Dieser spezielle Fuß sowie die dazugehörige Stichplatte optimieren den Transport feiner Stoffe.



767-405-007	J	
-------------	---	--

1/4" SAUMFUß



Die Führung am Fuß ermöglicht schnelles und akkurates Nähen von 1/4"-Nähten. Dies ist ideal beim Patchwork, Quilten und Absteppen.

767-820-105	J	
-------------	---	--

SCHATTENNAHTFUß



Verwenden Sie diesen Fuß, um im Schatten der Naht zu nähen. Die Führung folgt der Nahtlinie und sorgt so für perfekt gerade Stiche.

767-824-109	J	
-------------	---	--

OBERTRANSPORTFUß



Dieser Fuß ist ideal für das Nähen mehrerer Stofflagen unterschiedlicher Materialarten und Oberflächenstrukturen. Die spezielle Zahnung des Transporteurs sowie ein zweiter Transporteur auf der Unterseite des Fußes unterstützen den Nähvorgang.

767-403-016

J

STOPFFUß MIT STICHPLATTENABDECKUNG



Der gefederte Fuß wird beim Freihandquiltten, Stippling und Freihandsticken verwendet. Um den Transporteur auszuschalten, wird die Stichplattenabdeckung auf die Stichplatte geklemmt.

767-827-009

J

BANDANNÄHFUß



Mit diesem Fuß können Sie mit Bändern einfassen. Mithilfe einer Justierschraube können Sie den Abstand der Naht zur Bandkante anpassen. Führen Sie den Stoff mit der linken Hand und das Band mit der rechten Hand.

767-412-018

J

VERSTELLBARER REIßVERSCHLUSSFUß



Dieser Reißverschlussfuß kann sowohl rechts als auch links am Halter befestigt werden und eignet sich zum Annähen der entsprechenden Reißverschlusseite.

767-408-011	J	
-------------	---	--

CONCEAL® VERDECKTER REIßVERSCHLUSSFUß



Mit diesem Fuß können Sie nahtverdeckte Reißverschlüsse professionell und problemlos einnähen. Die Rillen auf der Unterseite des Fußes führen die Zahnung exakt zur Naht.

767-410-016	J	
-------------	---	--

CONCEAL ist eine eingetragene Marke der YKK Corporation.


VERSTELLBARE NAHTFÜHRUNG



Beim Absteppen von Linien in gleichen Abständen ist die Saumführung eine praktische Hilfe.

767-411-017	J	
-------------	---	--

FREEMOTION QUILTING FUß-SET

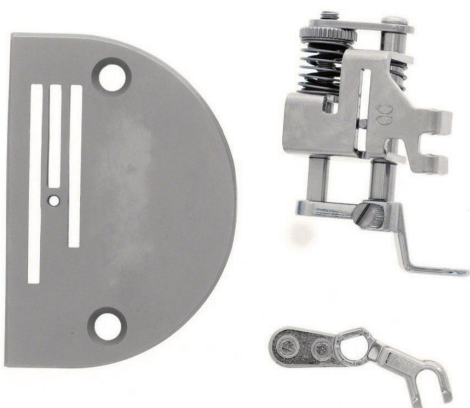

Dieses interessante Nähfußset ist perfekt für das Freihandquiltten mit Kompaktschnellnähern. Die Füßchen sind für ein reibungsloses Freihandquiltten mit einer verbesserten Sicht auf den Nadelbereich und einer Geradstichplatte ausgestattet. Die industrielle Konstruktion reduziert Vibrationen und sorgt für eine hohe Haltbarkeit.

767-433-004

J



Für den Einsatz bei Spitzenstoffen und anderen unebenen Stoffqualitäten.



Ein Fuß für den regulären Einsatz, ausgestattet mit einer Öffnung, die eine verbesserte Sicht auf den Nadelbereich ermöglicht und das Freihand Quilting perfektioniert.

FREIHAND QUILT SET FÜR ARBEITEN IM RAHMEN

Dieses Set wurde speziell für Quilter entwickelt, die mit Rahmen an der 1600er Baureihe arbeiten. Es besteht aus einem 1/4" Lineal Fuß und einem seitlich offenen Quiltfuß.



767-434-005

J




Dieser seitlich offene Quiltfuß gibt den Blick auf den Nadelbereich frei, wenn Sie stehend an Griffen eines Quilt Rahmens arbeiten.



Der 1/4" Lineal Fuß hat eine Kante und eine Öffnung von 1/2" Durchmesser zum Freihandquiltten mit 1/4" dicken Quilt Linealen und Langarm-Quilt Schablonen.

1/4" RULER FUß SET

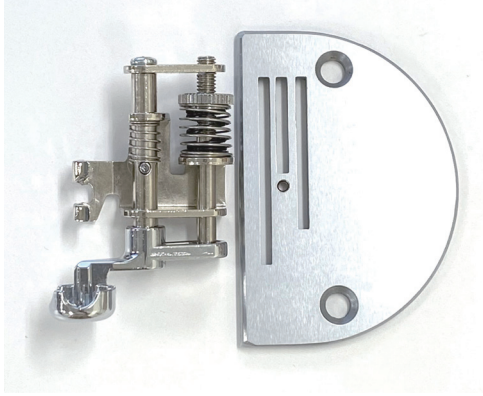

Der 1/4" RULER FUß wurde speziell für die Arbeit mit dem Lineal entwickelt. Das Besondere an diesem Fuß ist die Höhe der Schale von 1/4", die sich reibungslos entlang des Quiltlineals bewegt, ohne dass das Lineal über oder unter den Fuß rutscht.

Die Nadel sticht beim Quilten im Abstand von einem 1/4" zum Lineal ein.


* Dieses Set enthält eine Stichplatte.

767-441-005	J	
-------------	---	--

NADELN

Unabhängig davon, wie fortschrittlich oder ausgeklügelt die Nähmaschine geworden ist, gilt nach wie vor das Grundprinzip der Auswahl der richtigen Nadel für den Einsatz.

Ganz einfach: Je feiner der Stoff, desto feiner die Nadel, je schwerer der Stoff, desto dicker die Nadel, aber egal ob fein oder dick, es ist wichtig, dass Sie Ihre Nadeln regelmäßig austauschen.



NADELSORTIMENT



Sortiment mit den meistgenutzten Nadeln.

Je 2 x pro Stärke 75 und 90 sowie eine Blue Tip Nadel.

- Blue Tip Nadel x 1
- #75/11 Standardnadeln x 2
- #90/14 Standardnadeln x 2

200-135-001	ABCDEFG	NOPQ	
-------------	---------	------	--

BLUE TIP NADELN



Die Blue Tip Nadel, exklusiv bei Janome, ist eine Nadel der Stärke 75 und als Allrounder zum Sticken und Nähen sowie speziell zum Nähen von Maschenware bestens geeignet. Sie besitzt eine Kugelspitze für saubere und ordentliche Nähte.

200-346-007	ABCDEFGH	NOPQ	
-------------	----------	------	--

PURPLE TIP NADELN



Die Nadel mit violetter Spitze ist eine Nadel der Stärke 90/14, die das Auslassen von Stichen bei schweren Stoffen, einschließlich Strickwaren, beim normalen Nähen und Sticken verhindert. Die Kugelspitze*, ermöglicht, schöne und saubere Stiche.

Anwendung:

- Sticken mit hoher Dichte oder auf dickem Material
- Nähen mit weichen Garnen
- Quilten von mehreren Lagen
- Nähen von elastischem Material wie Strick, Trikot oder Synthetikstoffe (z. B. Polyester)

202-122-001	ABCDEFGH	NOPQ	
-------------	----------	------	--

* Beim Nähen von Strick- und synthetischen Stoffen ist die Kugelspitze besonders nützlich, da sie Fadenbrüche verhindert.

RED TIP NADELN




Diese Nadeln wurden für das Sticken bei hoher Stichdichte entwickelt. Sie minimieren Fadenbrüche und Fehlstiche.

990-314-109	ABCDEFG	NOPQ	
-------------	---------	------	--

CUTWORK NADEL SET



Dieses Set enthält 4 farbcodierte Nadeln mit folgenden Schnittwinkeln:



202-200-004	N ^{*1}	
-------------	-----------------	--

^{*1} nicht für HMC12000

FM725 WECHSEL-NADELBLOCK



Nadelblock mit Nähfuß, einschließlich einer fünfnadligen (austauschbaren) Vorrichtung für die Filzmaschine.

725-822-004	K	
-------------	---	--

Modell	Nadeltyp	Artikelnummer	Gruppe	Verpackung
CoverPro	Sortiert Stärke 80/12 & 90/14 (5/Pkg.)	7 9 5 - 8 0 2 - 1 0 8	I	BP
	Stärke 80/12 (5/Pkg.)	7 9 5 - 8 0 7 - 1 0 3	I	BP
	Stärke 90/14 (5/Pkg.)	7 9 5 - 8 0 8 - 1 0 4	I	BP
1600P	HLx5 Stärke 65/9 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 1 1 - 0 0 0	J	BP
	HLx5 Stärke 75/11 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 1 2 - 0 0 1	J	BP
	HLx5 Stärke 90/14 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 1 3 - 0 0 2	J	BP
600P-DB & 1600P-DBX HD9P	HLx5 Stärke 100/16 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 1 4 - 0 0 3	J	BP
	DBx1 Stärke 65/9 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 0 7 - 0 0 3	J	BP
	DBx1 Stärke 75/11 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 0 8 - 0 0 4	J	BP
	DBx1 Stärke 90/14 (10/Pkg.)	7 6 7 - 8 0 9 - 0 0 5	J	BP

SONSTIGES ZUBEHÖR



PLASTIK SPULEN (10/Pkg.)



Diese Kunststoffspulen können für alle Janome Maschinen verwendet werden. Ersetzen Sie alle Spulen, die abgenutzt, rissig oder beschädigt sind, da eine beschädigte Spule zu Problemen beim Nähen führen kann.

200-122-005	ABCDEFG	NOPQ	
-------------	---------	------	--

COUCHING-STICKFUß-SET



Das Couching-Stickfuß-Set enthält 2 Füße für unterschiedliche Garnstärken, einen Fadenführungsarm, der an der zusätzlichen Spulenbohrung oben an der Maschine befestigt wird, sowie eine Anleitung zur Verwendung dieses Fuß-Sets.

202-316-004	B* ¹	
202-297-008	N* ²	

*1 nicht für MC350E, MC300E und MC200E

*2 nicht für HMC12000

BRUSH-OUT STICKEREI KIT



Bei Brush-Out-Stickerei wird Garn verwendet, das nach dem Nähen aufgeplustert werden kann, um ein weiches, dreidimensionales Ergebnis zu erzielen. Das Brush-Out Stickset enthält einen speziellen Fuß und eine Bürste, die zur Verwendung mit der Brush-Out Stickmuster CD-ROM von Stitchitize konzipiert ist.

200-383-006	A* ¹ B* ²	
-------------	---------------------------------	--

*1 nicht für MC1000 und SKYLINE S9

*2 nur für MC350E, MC300E und MC200E

SPULENHALTER (SPEZIAL)



Haben Sie schon einmal versucht, eine lange Garnrolle auf den horizontalen Spulenständer zu setzen, aber der Spulenhalter war zu kurz und die Garnrolle ließ sich nicht befestigen?

Janome hat hierfür eine Lösung entwickelt: einen neuen Spulenhalter. Der „Spulenhalter (speziell)“ ist speziell für lange Garnrollen konzipiert.

202-233-006	ABCDEFG	NOPQ	
-------------	---------	------	--

SCHUTZFOLIE




Diese Folie dient dem Schutz der Metalloberfläche am Freiarm um Kratzer und Beschädigungen zu minimieren. Dank der Transparenz bleibt die Maschinenoptik unverändert und die Markierungen des Freiarms sind weiterhin sichtbar.

859-434-003	N*1	
-------------	-----	--

*1 Nur für HMC15000 und HMC12000

GERADSTICHPLATTEN



Geradstichplatten zeichnen sich durch das runde Einstichloch aus. Es sorgt für eine bessere Führung der Nadel beim Einstich und optimiert die Stichqualität. Feine Stoffe werden nicht so schnell nach unten gezogen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei der Anwendung zusammen mit einem Geradstichfuß.

Bestellnummer	Verpackung	Standard oder Optional	Passendes Modell	Max. Stichbreite	Nadelposition	Easy Set Bobbin	Schnellwechsel Stichplatte	Bemerkungen
867-405-000	BP	Optional	CM6/CM7P/CM8P/CM17	9 mm	L	Ja	Ja (Magnet typ)	HP Stichplatte und HP Fuß
869-410-004	BP	Optional	HMC9480QCP/HMC9450QCP/HMC9410QC/HMC9400QCP/SKYLINE S9 ver.2.00 oder später/SKYLINE S7 Anniversary Edition/MC6700P/MC6650/HMC15000	9 mm	L	Ja	Ja	HP Stichplatte und HP Fuß

LUPEN



Sie wollen eine bessere Sicht auf das Nähprojekt? Stecken Sie einfach die Lupen an und sehen Sie kleinste Details im Bereich der Nadel. Außerdem sind sie hilfreich beim Einfädeln, Stoffe Ausrichten oder beim Ausarbeiten von Feinheiten des Nähprojektes.

Artikelnummer	Verpackung	Halter	Stärke	Passende Modelle	
				Zubehör optional	Standard Zubehör
202-129-008	BP	Kurz	20	DC7100/DC7060/DC6030/5060QDC/DC3200	HMC12000
202-130-002	BP	Lang	20/40/60	HMC14000*1 HMC9480QCP/HMC9410QC HMC9450QCP/HMC9400QCP HMC8900QCP/HMC8200QC/MC6700P MC9900/MC9850/MC6650/MC1000 SKYLINE S9/S7/S6/S5/S3 Sewist 780DC/740DC 4300QDC M200QDC/M100QDC/M50QDC TS200Q*2/TS100Q*2	HMC15000 5300QDC/5270QDC
202-400-006	BP	Lang	20	Siehe oben	HMC14000
202-432-007	BP	Lang	20/40/60	CM8P/CM7P/CM6	CM17

*1 Stärke 20 ist als Standardzubehör enthalten *2 Halter (Stärke859-233-000) und Stellschraube 3x10 (Stärke 000-161-206) werden für M200QDC/M100QDC/M50QDC(811) benötigt.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

JANOME QUALITÄT

ACUFEED 1/4" SAUMFUß MIT GERADSTICHPLATTE (OBERTRANSPORT 1/4" SAUMFUß MIT GERADSTICHPLATTE)	10
ACUFEED FLEX PROFESSIONAL GERADSTICHFUß (Obertransport Professional Geradstichfuß)	13
ACUFEED FUß SCHMAL MIT HALTER (schmäler Obertransportfuß mit Halter)	12
ACUFEED GERADSTICHFUß (Obertransportfuß für Geradstich)	11
ACUFEED OFFENER APPLIKATIONSFUß (offener Obertransportfuß)	10
ACUFEED REIßVERSCHLUSSFUß (Obertransport Reißverschlussfuß)	12
ACUFEED SCHATTENNAHT-QUILTFUß (Obertransportfuß zum Quilten im Nahtschatten)	11

ZUBEHÖR - für Nähmaschinen

1/4" SAUMFUß	26
1/4" FUß (OHNE FÜHRUNG)	26
1/4" RULER FUß	29
9-LOCH KORDELFUß	24
ANTIHAFTSTICHPLATTE & ANTIHAFTFUß	16
APPLIKATIONSFUß	15
BANDEINFASSFUß	18
BANDFÜHRUNGUNG	33
BIESENFÜHRUNG	23
BIESENFUß	22
BI-LEVEL FUß	18
BLINDSTICHFUß	19
BLUMENSTICK FUß	35
BORDÜRENFÜHRUNGSFUß	32
CONCEAL® REIßVERSCHLUSSFUß	20
FALTENLEGER	22
FREE MOTION COUCHING FUß SET	32
FREE MOTION QUILTFUß SET - UMBAUFÄHIG	30
GERADSTICHFUß	15
GROSSER KNOPFLOCHFUß MIT STABILISIERUNGSPLATTE	33
HD ROLLENFUß	17
KANTENFUß	19
KAPPNAHTFUß	19
KÄUSELFUß	17
KLARSICHTQUILTFUß MIT FÜHRUNG	26
KLARSICHTQUILTFUß MIT FÜHRUNGS-SET	27
KNOPFANNÄHFUß	25
KNOPFLOCHSTABILISIERUNGSPLATTE	33
KORDELFUß	24
KREISNÄHFÜHRUNG	34
MEHRZWECK-OBERTRANSPORTFUß SET	28
NAHTKANTENFUß	34
OBERTRANSPORTFUß MIT FÜHRUNGSLINEAL	28
OFFENER APPLIKATIONSFUß	17
PAILLETENNÄHFUß	24
PARALLELNÄHFUß	15
PASPELFUß	21
PASPELFUß (SCHMAL)	21
PERLENBANDFUß	23
QUILT EINFASSER SET	35
REIßVERSCHLUSSFUß	20
ROLLENFUß	16
ROLLSAUMFUß	21
SCHATTENNAHTFÜHRUNG UND JUSTIERBARE QUILTFÜHRUNG	28
SCHATTENNAHTFUß	29
SCHIENEN-KNOPFLOCHFUß	25
SCHRÄGBANDEINFASSER	18
SET - LANGE QUILTFÜHRUNGEN	29
SPULENHALTER (Hohe Spannung zum Sticken)	35
SPULENHALTER ZUM FREIHANDQUILTEN UND FÜR STICHE IN HANDOPTIK	32
STOPFFUß	16
TRANSPARENTER KNOPFLOCHFUß	25
TRIKOTFUß	20

OVERLOCK

BLINDSTICHFUß	37
GUMMIBANDKRÄUSLER	37
KANTENFÜHRUNG	39
KORDONIERFUß (A)	38
KORDONIERFUß (B)	37
KRÄUSELAUFSATZ	39
PASPELFUß	38
PERLENBANDFUß	38

COVERMASCHINEN

BANDFÜHRUNG	43
BANDFÜHRUNG UND EINFASSERFUß MIT SEITLICHER FÜHRUNG	44
BANDSTÄNDER	44
ELASTIK-KRÄUSELZUBEHÖR	41
KLARSICHTFUß	41
MITTELKANTENFUß	42
SAUMFÜHRUNG	41
SCHRÄGBANDFÜHRUNG UND GÜRTELSCHLAUFENFUß	44
VARIABLE SAUMFÜHRUNG	42

KOMBINIERTE OVERLOCK / COVERMASCHINEN

BLINDSTICHFUß	46
COVER-SAUMFUß SET MIT SPITZEN- UND FÜHRUNGSVORSÄTZEN	47
PERLENBANDFUß	46
SCHRÄGBANDEINFASSFUß	46

KOMPAKTSCHNELLNÄHER

1/4" RULER FUß SET	54
1/4" SAUMFUß	50
ANTIHAFTFUß	49
BANDANNÄHFUß	51
CONCEAL® VERDECKTER REIßVERSCHLUSSFUß	52
FREEMOTION QUILTING FUß-SET	53
FREIHAND QUILT SET FÜR ARBEITEN IM RAHMEN	53
GERADSTICHFUß MIT STICHPLATTE FÜR FEINE STOFFE	50
HD ROLLFUß	49
OBERTRANSPORTFUß	51
SCHATTENNAHTFUß	50
SCHMALER GERADSTICHFUß	49
STOPFFUß MIT STICHPLATTENABDECKUNG	51
VERSTELLBARE NAHTFÜHRUNG	52
VERSTELLBARER REIßVERSCHLUSSFUß	52

NADELN

BLUE TIP NADELN	56
CUTWORK NADEL SET	57
FM725 WECHSEL-NADELBLOCK	57
NADELSORTIMENT	56
PURPLE TIP NADELN	56
RED TIP NADELN	57

SONSTIGES ZUBEHÖR

BRUSH-OUT STICKEREI KIT	60
COUCHING-STICKFUß-SET	60
GERADSTICHPLATTEN	62
LUPEN	62
PLASTIK SPULEN (10/Pkg.)	60
SCHUTZFOLIE	61
SPULENHALTER (SPEZIAL)	61

REG
OO
IL
EA
BT
DA
NK

JANOME

JANOME Corporation