

JANOME

Lochstickerei mit Beispielmotiven



INHALTSVERZEICHNIS

VORBEREITUNG.....	1
Stoff.....	1
Vlies	1
Schneidnadeln	1
LOCHSTICKEREI MIT BEISPIELMOTIVEN	2
Beispiel 1: Schneiden und Sticken.....	2
Ein Lochstickerei Motiv auf Ihrer Maschine öffnen	2
Die Stabilisierungslaufstiche	2
Die Schneidnadel auswechseln	2
Den Stoff schneiden.....	3
Das Motiv sticken.....	3 - 4
Beispiel 2: Sticken und Schneiden.....	4
Das Motiv sticken.....	4
Den Stoff schneiden.....	4
Beispiel 3: Das Loch in der Stickerei mit Organza unterlegen	5
Die stabilisierenden Laufstiche	5
Den Stoff schneiden.....	5
Ein Stück Organza befestigen	5
Das Motiv sticken.....	5
Beispiel 4: Eine Applikation erstellen.....	6
Um die Applikation herum sticken.....	6
Die Applikation ausschneiden	6
Beispiel 5: Applikationsstickerei	6
Die Applikation befestigen.....	6
Das Motiv sticken.....	6
Beispiel 6: Kombinierte Bordürenmuster	7
Vorlageblätter ausdrucken und Mittellinien markieren	7
Das Blumenmotiv sticken.....	7
Die Bordürenrand sticken	7 - 8
Die nächsten Mittellinien markieren	8
Die nächsten Musters sticken und schneiden.....	8

QR-Code der Website herunterladen



VORBEREITUNG

Drucken Sie diese Anleitung aus und halten Sie diese gemeinsam mit der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine griffbereit oder speichern Sie die PDF-Datei auf Ihrem PC/ Mac.

Die Lochstickerei Motive sind im Ordner „Sample Design“ auf der auf der Downloadseite verfügbar.

(https://www.janome.co.jp/e/e_downloads/cutwork.html)

Speichern Sie die Beispielmotive auf Ihrem PC/Mac.

Stoff:

Dicht gewebter Stoff aus natürlichem Material, wie z. B. Baumwolle, Leinen, weicher Jeansstoff oder Wäschestoff, werden für Lochstickerei empfohlen.

Vlies:

Verwenden Sie aufbügelbare Vliese. Klebevliese sind bedingt empfehlenswert, weil Rückstände des Klebstoffs an der Nadel und dem Spulenhalter haften bleiben und Probleme beim Sticken verursachen. Ausbügelbare Vliese und wasserlösliche Stabilisatoren werden bei Stickereien mit ausgeschnittenen Löchern empfohlen.

Schneidnadeln:

Jede Schneidnadel ist farbcodiert, um den Schneidewinkel zu kennzeichnen.


Rot: 0 Grad

Blau: 45 Grad


Schwarz: 90 Grad

Grün: 135 Grad

Die folgenden Anweisungen beschreiben die Anwendung mit der Memory Craft 15000.

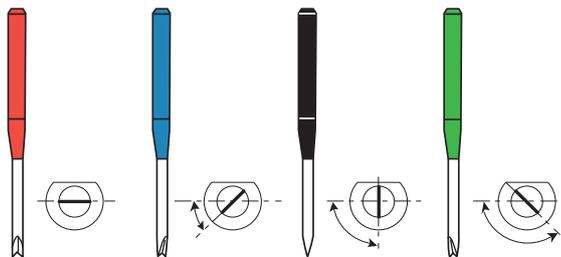

Taste ‚Speichern‘

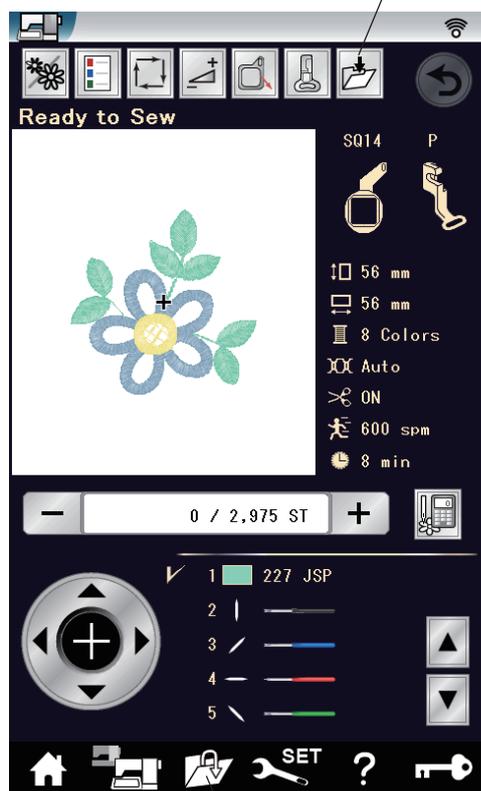

Taste ‚Datei öffnen‘

LOCHSTICKEREI MIT BEISPIELMOTIVEN

Beispiel 1: Schneiden und Sticken

Ein Lochstickerei Motiv auf Ihrer Maschine öffnen

Kopieren Sie das Beispielmotiv CUT_4_01 auf einen USB Stick oder senden Sie das Beispielmotiv über den Direkt-PC / MAC Link an Ihre Maschine (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine).

Richten Sie Ihre Maschine zum Sticken ein.

Drücken Sie die Taste ‚Datei öffnen‘, um das Beispielmotiv vom USB-Stick zu öffnen.

Sie können das Beispielmuster über WLAN oder Direct PC / Mac Link mit dem Artistic Digitizer Jr. übertragen, das Fenster „Nähen bereit“ mit dem Beispielmuster wird geöffnet.

HINWEIS:

Die Lochstickerei Motive können nicht im Editiermodus geöffnet oder gespeichert werden.


Drücken Sie die Taste ‚Speichern‘ im Fenster „Nähen bereit“, um das Lochstickerei Motiv zu speichern.



Die stabilisierenden Laufstiche

Sticken Sie den ersten Abschnitt. Dies sind stabilisierende Laufstiche für das Schneiden.


Sind die stabilisierenden Laufstiche fertig, erscheint eine Meldung, die Sie dazu auffordert, die Nähnadel durch die schwarze Schneidnadel zu ersetzen.

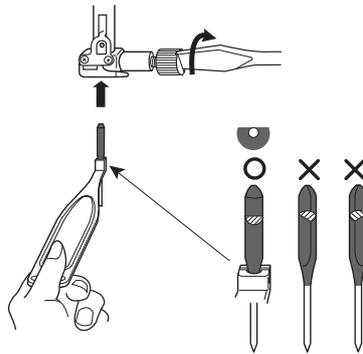

Die Schneidnadel auswechseln

Die Maschine wird automatisch gesperrt, wenn die Meldung erscheint.

Entfernen Sie die Nähnadel aus der Nadelklemmschraube. Wählen Sie die schwarze Schneidnadel aus und führen Sie deren Kopf in den Nadelhalter ein, wobei die flache Seite der Nadel nach hinten weist. Setzen Sie die Schneidnadel in die Nadelhalterung ein und ziehen Sie die Nadelklemmschraube mit einem Schraubendreher fest.

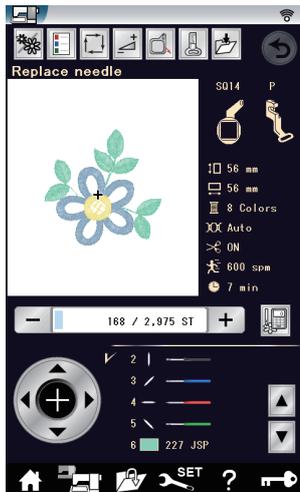

Den Stoff schneiden

Drücken Sie die OK-Taste und das LCD zeigt das Fenster "Näh bereit" für das vertikale Schneiden in (90 Grad) an.

Starten Sie die Maschine, um den vertikalen Teil zu schneiden.

Ist das vertikale Schneiden beendet, erscheint eine Meldung, die Sie dazu auffordert, zur nächsten Schneidnadel zu wechseln.

Wechseln Sie die Schneidnadel aus und schneiden Sie den diagonalen Teil (45 Grad).

HINWEIS:


Achten Sie beim Entfernen der Schneidnadel darauf, den Schneidnadelhalter zu benutzen, da die Nadelspitze eine scharfe Kante hat.



Fahren Sie mit dem Schneiden fort, bis alle Schneidewinkel fertig sind und diese Meldung erscheint. Drücken Sie die OK-Taste, um fortzufahren. Nehmen Sie den Stickrahmen vom Schlitten ab, spannen Sie jedoch den Stoff nicht aus.

Einige Punkte entlang der Schnittlinie werden nicht geschnitten. Dies verhindert, dass ausgeschnittene Stoffteile in das Loch der Nadelplatte gelangen.


Trennen Sie die ungeschnittenen Punkte durch und entfernen Sie die Stoffteile.

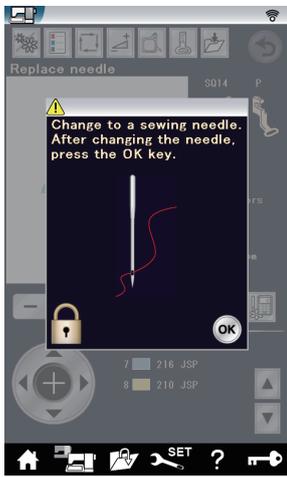

Das Motiv sticken

Ersetzen Sie die Schneidnadel mit der Nähnaedel und fädeln Sie die Maschine ein, drücken Sie dann die OK-Taste.

Setzen Sie den Stickrahmen wieder in den Schlitten ein.

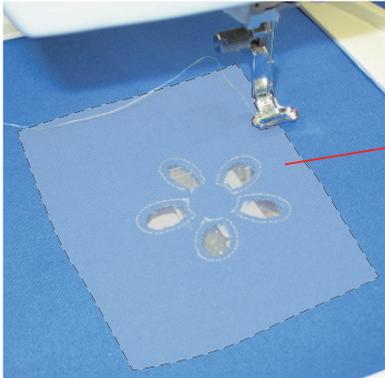


Befestigen Sie einen Stabilisator auf der Rückseite des Stoffes.

Befestigen Sie ein hitze- oder ein wasserlösliches Vlies auf der Unterseite des Stoffes.

Die Größe des Vlieses muss 3 cm größer als die Gesamtgröße des Motivs sein.

Heften Sie das Vlies nach Bedarf mit der Heftfunktion an (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

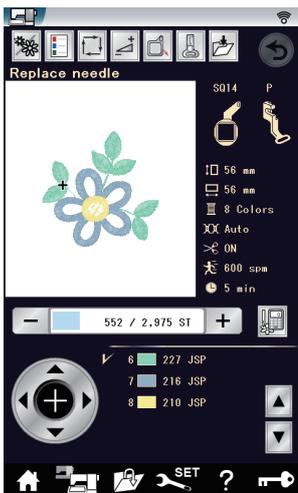

Sticken Sie die Abschnitte 6 bis 8.

Nachdem der letzte Abschnitt fertig ist, erscheint eine Meldung zur Reinigung des Greiferbereichs.

Nehmen Sie den Stickrahmen ab und reinigen Sie den Greiferbereich (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

HINWEIS:

Reinigen Sie den Greiferbereich jedes Mal, wenn diese Meldung erscheint.




Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie dieses Motiv erneut sticken möchten, andernfalls drücken Sie die X-Taste.



Entfernen Sie die Heftstiche und das Vlies.

Verwenden Sie ein Bügeleisen, um die Rückstände des ausbügelfähigen Vlieses zu entfernen.

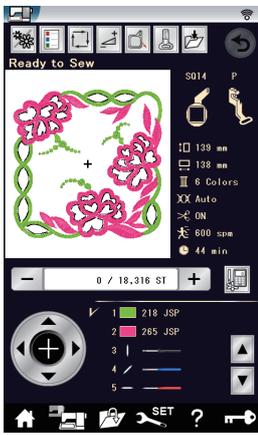



Beispiel 2: Sticken und Schneiden

Öffnen Sie das Beispielmotiv CUT_1_01 auf Ihrer Maschine.

Im Falle dieses Motivs wird der Stoff ausgeschnitten, nachdem das Motiv gestickt ist.

Das Motiv sticken

Sticken Sie die Abschnitte 1 und 2.

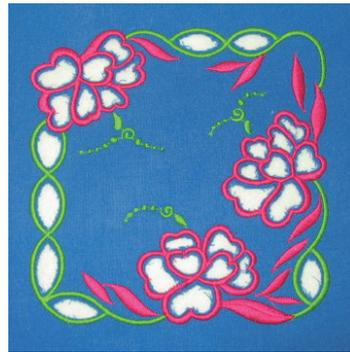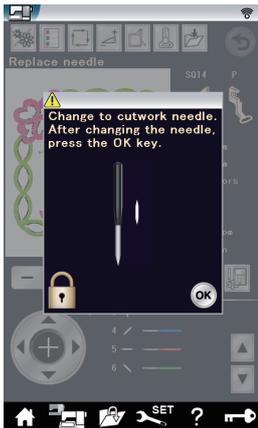

Den Stoff schneiden

Die Meldung erscheint, nachdem der zweite Abschnitt fertig ist.

Ersetzen Sie die Nähnadel durch eine Schneidnadel. Drücken Sie die OK-Taste.

Starten Sie die Maschine und schneiden Sie den Stoff in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.

Entfernen Sie den Stickrahmen und den Stoff.

Reinigen Sie den Greiferbereich und drücken Sie die OK Taste.



Beispiel 3: Das Loch in der Stickerei mit Organza unterlegen

Öffnen Sie das Beispielmotiv CUT_1_02 auf Ihrer Maschine.

Dieses Motiv verwendet Organza zur Veredelung des Loches.

Die stabilisierenden Laufstiche

Sticken Sie den ersten Abschnitt. Das sind die stabilisierenden Laufstiche für das Schneiden.




Den Stoff schneiden

Ersetzen Sie die Nähnadel durch eine Schneidnadel. Drücken Sie die OK-Taste.

Starten Sie die Maschine und schneiden Sie den Stoff in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.



Organza

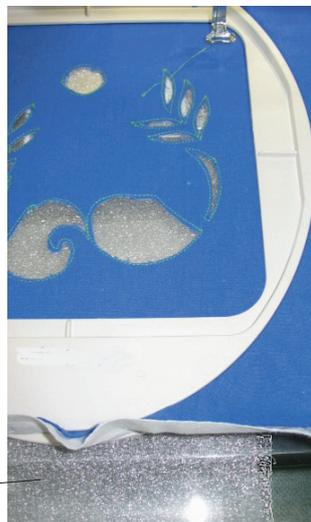

Ein Stück Organza anbringen

Ersetzen Sie die Ausschnittstickereinaedel durch die Nähnadel.

Bereiten Sie ein Stück Organza vor, das 3 cm größer als die Gesamtgröße des Stickmotivs ist.


Bringen Sie den Stickrahmen am Schlitten an und legen Sie ein Stück Organza unter den Stoff.

Heften Sie den Organza mit der Heftfunktion der Maschine an den Stoff (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

Das Motiv sticken

Stickern Sie die Abschnitte 6 bis 9 in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.

Entfernen Sie die Heftstiche und schneiden Sie den überstehenden Organza mit einer Schere ab.



CUT_4_05

Beispiel 4: Eine Applikation erstellen

Erstellen einer Applikation für die Applikationsstickerei. Öffnen Sie das Beispielmotiv CUT_4_02 auf Ihrer Maschine. Eine Applikation kann mit diesem Motiv automatisch ausgeschnitten werden.

Um die Applikation herum sticken


Bereiten Sie den Oberstoff und den Baumwollfilz vor, welcher der Applikation einen zusätzlichen räumlichen Effekt verleiht. Setzen Sie den Oberstoff und den Filz in den Stickrahmen ein.

Heften Sie die Lagen mit der Heftfunktion der Maschine zusammen (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

Stickern Sie die Abschnitte 1 und 2. Der erste Abschnitt ist die Stabilisierungslaufstiche für das Schneiden, und der zweite Abschnitt sind Zick-Zack-Stiche um die Applikation, um die Oberstoff und den Baumwollfilz zusammenzunähen.



Die Applikation ausschneiden



Die Meldung erscheint, nachdem der zweite Abschnitt fertig ist. Ersetzen Sie die Nähnadel mit der Ausschnittstickereinaedel. Drücken Sie die OK-Taste. Starten Sie die Maschine und schneiden Sie den Stoff in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben. Entnehmen Sie die Applikation aus den Lagen. Diese Methode kann auch für die Herstellung von Stoffbroschen verwendet werden.

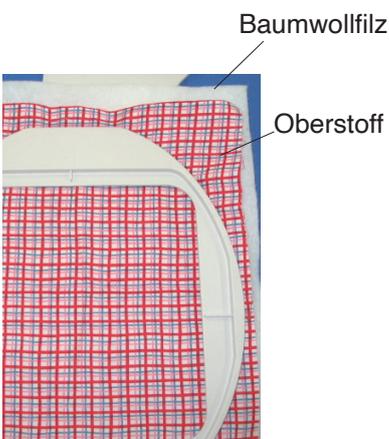

Baumwollfilz

Oberstoff

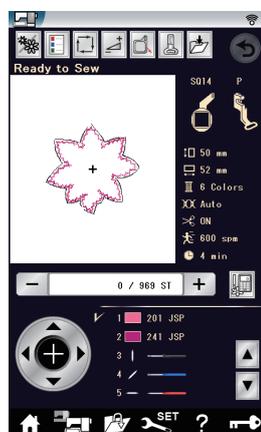

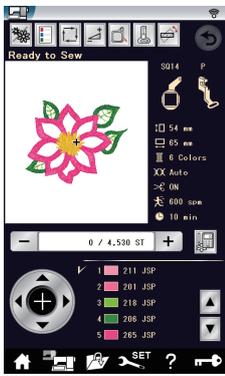

Beispiel 5: Applikationsstickerei

Die Applikation befestigen und mit dem Stickmotiv verschönern



Bereiten Sie die im Beispiel 4 erstellte Applikation vor. Öffnen Sie das Beispielmotiv CUT_4_03 auf Ihrer Maschine.

Die Applikation befestigen

Stickten Sie den Abschnitt 1 auf dem Trägerstoff.


Dabei handelt es sich um einen Umriss für die Platzierung der Applikation.

Legen Sie die erstellte Applikation auf den Trägerstoff. Richten Sie die Applikation an den Umrissstichen aus und fixieren Sie diese z. B. mit etwas Sprühkleber. Stickten Sie den Abschnitt 2, um die Applikation am Trägerstoff anzunähen.

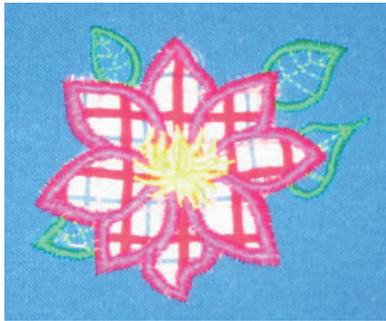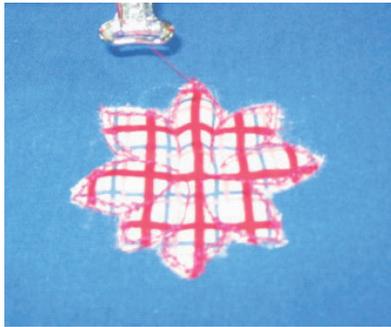

Das Motiv sticken

Stickten Sie die Abschnitte 3 bis 6, um das Motiv auf und um die Applikation zu sticken.

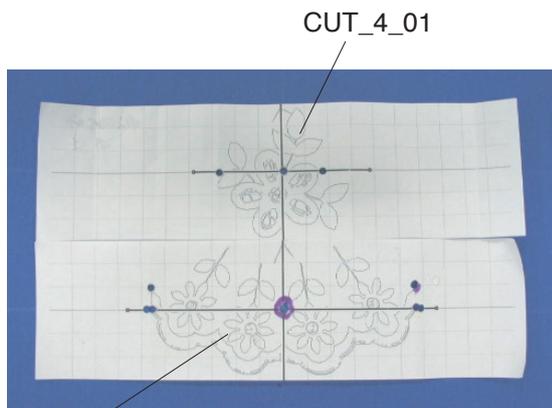

CUT_1_04



Horizontale Mittellinien auf dem Stoff

Beispiel 6: Bordürenmuster kombinieren

Vorlageblätter ausdrucken und die Mittellinien markieren

Drucken Sie die Vorlageblätter der Beispielmotive CUT_4_01 und CUT_1_04 mithilfe des Tools EmbLink der Horizon Link Suite aus.

Legen Sie die Vorlageblätter auf den Stoff und stellen Sie das Layout der Musterkombination zusammen.


Markieren Sie die Mittellinien jedes Entwurfs mit einem wasserlöslichen Markierstift auf dem Stoff.

Legen Sie den inneren Stickrahmen mit der Schablone so auf den Stoff, dass die senkrechten Mittellinien übereinstimmen und die waagerechte Mittellinie der Schablone auf die Mitte der Mittellinien auf dem Stoff ausgerichtet ist.

Setzen Sie den inneren Stickrahmen mit dem Stoff in den äußeren Stickrahmen ein und spannen Sie den Stoff im Rahmen.




Mitte
oben

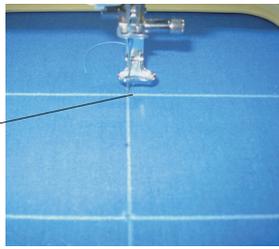


Das Blumenmotiv sticken

Öffnen Sie das Beispielmotiv CUT_4_01 auf Ihrer Maschine.

Verschieben Sie die Nadelposition mithilfe der Richtungstasten zur oberen Mitte der Mittellinien. Stickern und schneiden Sie den Entwurf in genau der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.



Centre
inférieur



Die Bordürenumrandung sticken

Öffnen Sie das Beispielmotiv CUT_1_04 auf Ihrer Maschine.

Verschieben Sie die Nadelposition mithilfe der Richtungstasten zur unteren Mitte der Mittellinien.



Stickern Sie den Abschnitt 1 (Blumenmotive). Ersetzen Sie die Nähnaedel durch eine Cutworknaedel. Schneiden Sie die Mitte der Blumenmotive aus. Ersetzen Sie die Ausschnittstickereinaedel durch die Nähnaedel. Stickern Sie den Abschnitt 6 (Bordürenumrandung). Ersetzen Sie die Nähnaedel durch eine Ausschnittstickereinaedel. Schneiden Sie den Stoff entlang der Bordürenumrandung.


HINWEIS:

Entfernen Sie den abgeschnittenen Stoff nicht.

Nehmen Sie den Stoff aus dem Stickrahmen. Befestigen Sie ein Klebevlies an der Rückseite des Stoffes, um den Schneidebereich der Bordürenumrandung zu umsäumen.

Klebevlies



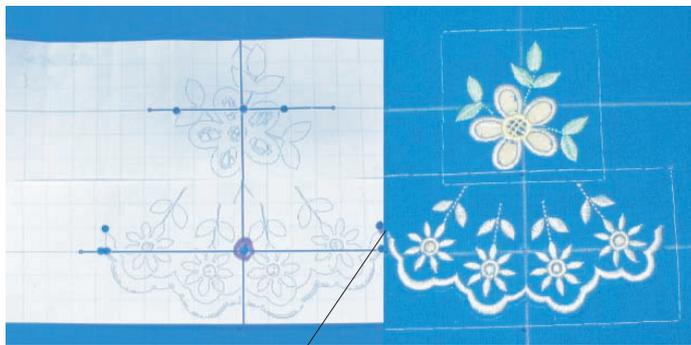

Die Endpunkte ausrichten

Die nächsten Mittellinien markieren

Legen Sie die Vorlageblätter von CUT_1_04 und CUT_4_01 auf den Stoff.

Richten Sie die Endpunkte des Vorlageblattes und des gestickten Entwurfs aufeinander aus.

Markieren Sie die Mittellinien für die nächste Reihe des Bordürenmusters.

Setzen Sie den Stoff in den Stickrahmen ein, wobei die Mittellinien des Stoffes und der Vorlage aufeinander ausgerichtet sind.



Die nächsten Mustern sticken und schneiden

Stickern und schneiden Sie das zweite Blumenmotiv in der gleichen Weise wie auf Seite 7 beschrieben.

Stickern und schneiden Sie die Bordürenumrandung in der gleichen Weise wie auf Seite 7 beschrieben.



Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Bordüre Ihrem Entwurf entspricht.

Trennen Sie alle ungeschnittenen Punkte ab und entfernen Sie den abgeschnittenen Stoff.